

令和 8 年度

消防防災施設整備事業

耐震性貯水槽設置工事



金抜

富山県 下新川郡 朝日町 舟川新 地内

1. 工 事 概 要

[illegible]

位置図

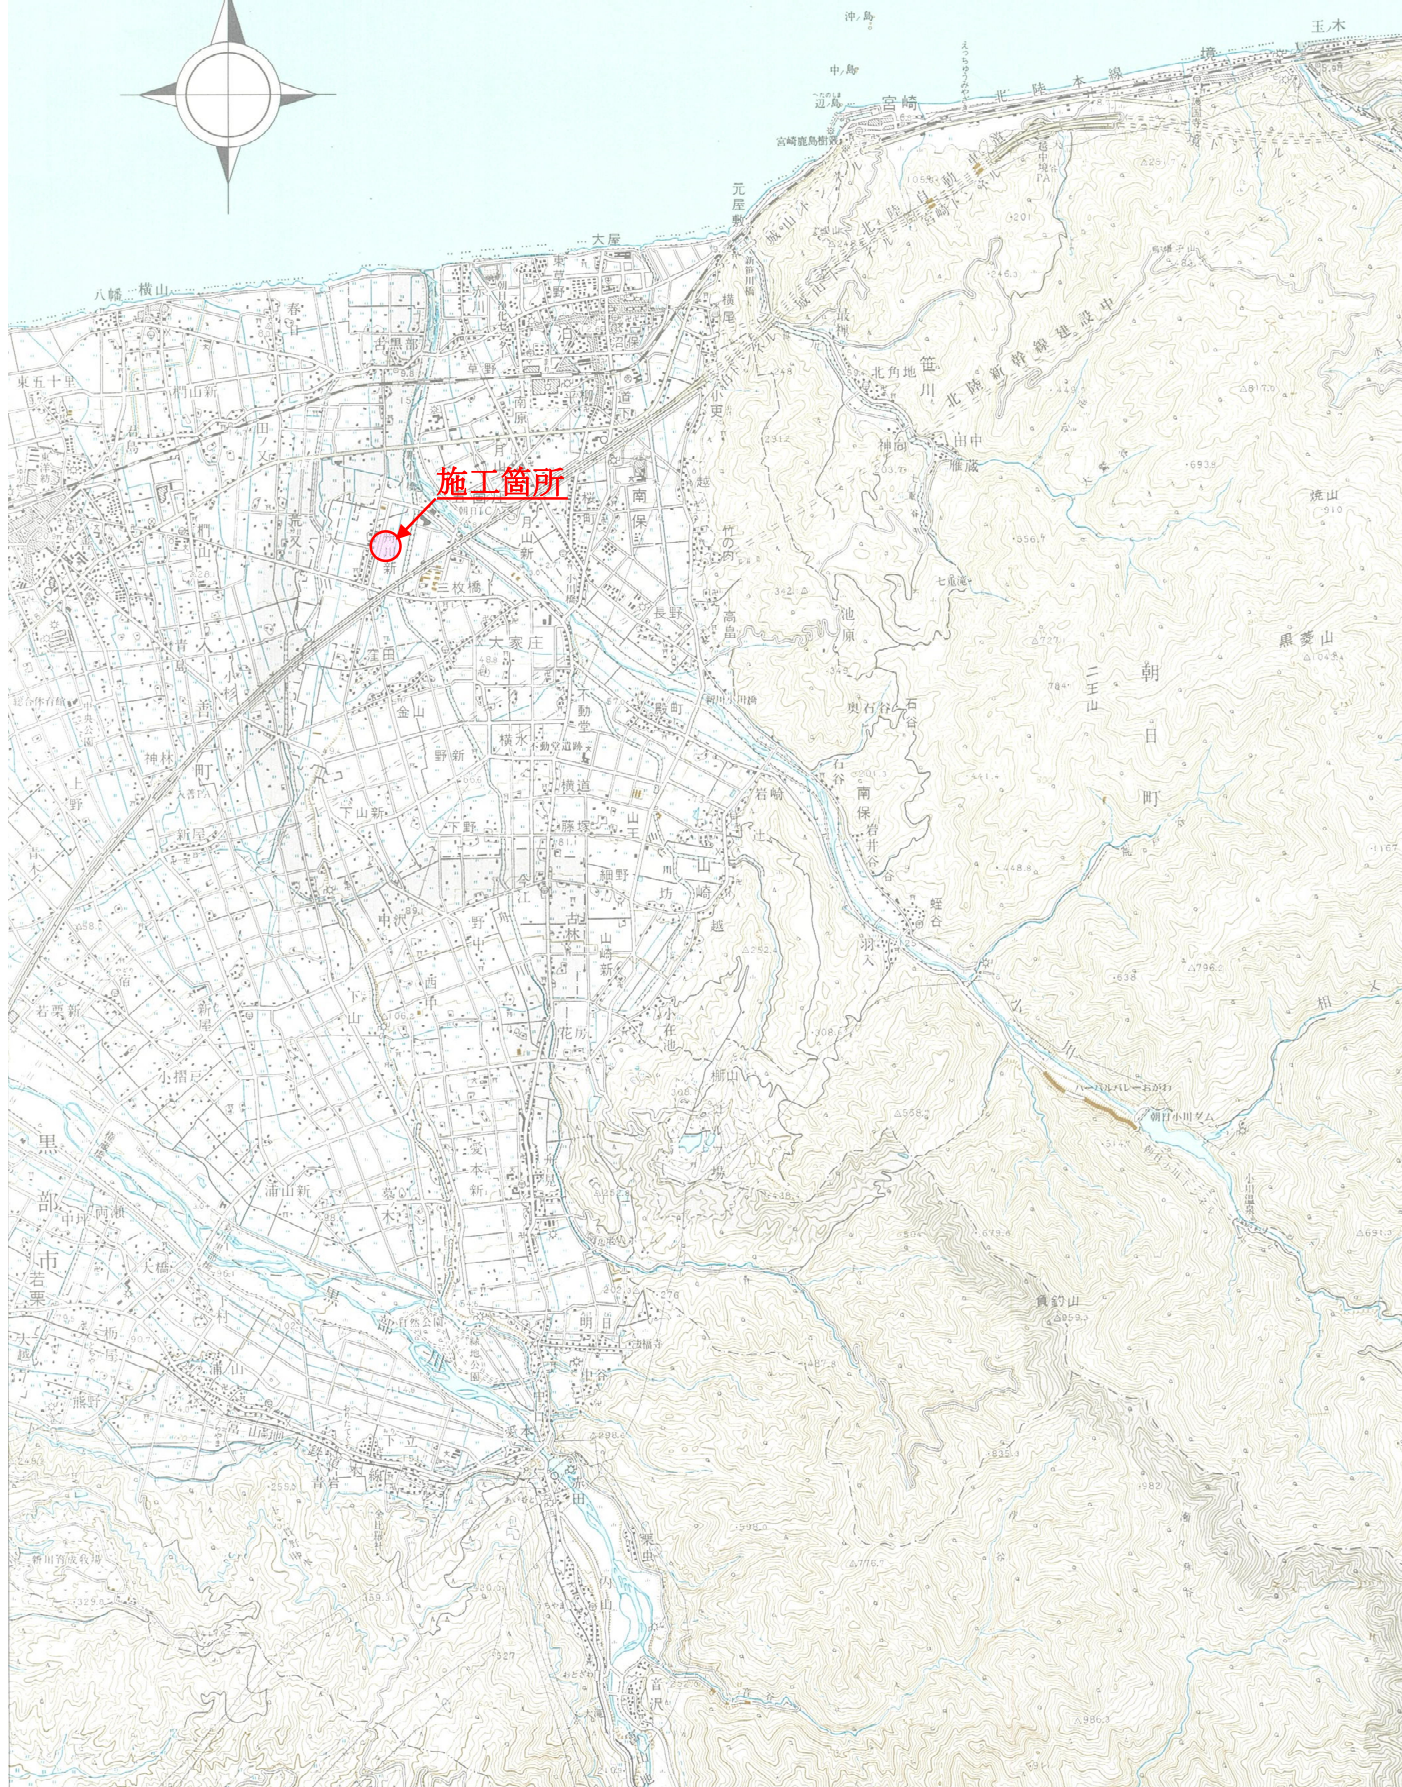

特記仕様書

消防防災施設整備事業
耐震性貯水槽設置工事
朝日町 舟川新 地内

第1条 一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）令和7年10月」によるものとし、当共通仕様書第1編共通編1-1-1-1第2項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町建設課」に読み替えるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

② 工事の全部の施工を一時中止している期間

④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事書類の簡素化の試行について

1 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

2 試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和8年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。

3 これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第4条 安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第5条 過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第6条 下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第7条 工事材料の検査

本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第8条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下を遵守すること。前述の水セメント比以下を確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第9条 建設リサイクル法の対象建設工事

- 1 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
 - ・工事着手の時期及び工程の概要
 - ・分別解体等の計画
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成14年6月）」に定めた様式1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。
 - ・再資源化が完了した年月日
 - ・再資源化をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化に要した費用
- 4 請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第10条 工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時には工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額500万円以上2500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第11条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- 1 本工事は、月単位の週休2日（現場閉所）に取り組むこととする。
- 2 工事の実施にあたっては、「週休2日工事」試行要領（令和8年4月富山県土木部）に基づくものとする。

第 12 条 設計変更

- 1 受注者の責により生じた工事量の増加に伴う設計変更は原則行わない。
- 2 当工事は、概算数量発注方式のため、設計数量は概数であり、施工に際しての現地調査次第では設計値の変更行為が有り得るので、施工に際して必要となった細部の変更は、設計変更により処理するものとする。
- 3 受注者から協議があった場合において、特に必要と認めたときに限り変更を行う場合はあるが、軽微なものについては契約内容の変更はしないので、受注者は、事前測量並びに出来形数量等の把握に努め、工事量に大幅な増減が発生する場合には、速やかに監督員と協議すること。

第 13 条 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第 14 条 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第 15 条 建設発生土

本工事の発生土は片道運搬距離 1. 1 k m の朝日町月山地先にある公共用残土置場に運出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第 14 条 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第 1 6 条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第 1 7 条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第 16 条 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項

が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第 17 条 官民との協力

- 1 受注者は、施工前に施工場所に面する住民等へ施工方法や道路の規制などの説明を行い、苦情などの問題が発生しないように努めること。
- 2 受注者は、工事に関係する官公署などへの連絡先を把握し、不測の事態等に対応できるよう協調性を保つこと。

第 18 条 その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 朝日町役場 実施設計書 当初 0			
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-08.08.15(0)			
諸経費体系	1 公共			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10			

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
耐震性貯水槽										Y1601	
		1			式					工種 第0001号表	
直接工事費											
共通仮設費 (率分)											
					式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					式						
現場管理費計											
工事原価											

朝 日 町

本工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
				式							
工事価格											
消費税等相当額											
				式							
請負対象工事費											
工事価格計											
消費税等相当額計											
				式							
請負対象工事費計											

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐震性貯水槽設置						Y260103
		1	式			工種 第0002号表
土工						Y260103
		1	式			工種 第0003号表
舗装工						Y260103
		1	式			工種 第0004号表
構造物撤去工						Y260112
		1	式			工種 第0005号表
構造物工						Y260109
		1	式			工種 第0006号表
区画線工						Y260112
		1	式			工種 第0007号表
安全費						Y260103
		1	式			工種 第0008号表
単位当り						
		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HC式耐震性貯水槽 60m3 日本消防設備安全センター認定品	1	式			V0032 0 施工 第0-0001号表
防火水槽標識 φ 600	1	基			V0033 0 施工 第0-0006号表
採水管工	1	式			V0034 0 施工 第0-0009号表
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット	360	m3			SP2001 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3 施工 第0-0010号表
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	2	m3			SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0011号表
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅4m以上	280	m3			SP2014 0 A=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0012号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	98	m3			SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=3 施工 第0-0013号表
処分費等					#0044
公共用残土仮置場 (搬入)	98	m3			TST13 0
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm					SP4002 0 A=200, B=1, C=3
	138	m2			施工 第0-0014号表
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm					SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, J=1, N=1, P=1
	138	m2			施工 第0-0015号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm					SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=3, E=5, G=1, I=1, K=1, M=1, N=1
	138	m2			施工 第0-0016号表
単位当り					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
舗装版切断 アスファルト舗装版	50	m			SP4028 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0017号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し	138	m ²			SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0018号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式			S5099 0 A=1, B=0.05, C=50, E=61, F=1 施工 第0-0019号表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	7	m ³			SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=5 施工 第0-0020号表
処分費等	1				#0044
アスファルト廃材処理費	7	m ³			TAK03 0
As舗装切断排水	0.1	m ³			TAC02 0
単位当り	1	式			

工 種 明 細 表

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					Y36011202
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm	93	m			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=2, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0027号表
区画線工（溶融式・手動） 実線 15cm	25	m			SS002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, G=1, H=2, I=1, J=1 施工 第0-0028号表
単位当り	1	式			

安全費

Y260103

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

頁0-0011

[illegible]

朝 日 町

V0032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0012

[名 称] HC式耐震性貯水槽						1	式	当り
[規格1] 60m3						[規格2] 日本消防設備安全センター認定品		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
基礎砕石 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下	40.7		m2				SP2030	施工 第0-0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	7.3		m3				SP2082	施工 第0-0003号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14.4		m2				SP2084	施工 第0-0004号表
モルタル練	0.66		m3				SP2083	施工 第0-0005号表
中間ボックスA 3400-2400-1500	2		本				W0001	
中間ボックスB-1めがね部材 3400-2400-1700 Y	1		本				W0001	
中間ボックスC 3400-2400-1700	3		本				W0001	
端面部材 3400-2400-400	2		本				W0001	
集水ピット部材 1040×1040×500 PH500	2		本				W0001	
調整用部材 φ600 H=900	1		本				W0001	
採水管スラブ 900-900-200	1		本				W0001	
ステンレス支持バンド	2		個				W0001	

朝 日 町

V0032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0013

[名 称] HC式耐震性貯水槽						1	式	当り
[規格1] 60m3						[規格2] 日本消防設備安全センター認定品		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
吸管投入孔蓋 転落防止梯子T-25 受枠共 φ600	1		組				W0001	
パール 185型	1		本				W0001	
本体部材据付工	1		式				W0001	
本体部材緊張材 P Cより線φ21.8mm+定着具	1		式				W0001	
集水ピット工	1		式				W0001	
防水工 内面コーティング	1		式				W0001	
ラフテレーンクレーン賃料			日				T7090	
※※単位当り※※	1		式					

朝 日 町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格1] 砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[規格2]		
機械構成比： 4.62%			標準単価： 1,458.6		
労務構成比： 71.52%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 23.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	4.59%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m ³		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.41%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.48%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.59%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	19.25%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.58%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

朝 日 町

SP2082

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0016

[名 称] コンクリート			[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設			1	m3	当り
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 38,330		
機械構成比: 3.34%			労務構成比: 35.09%			材料構成比: 61.57%		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ賃料		3.16%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t			T7276	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		10.14%		特殊作業員 東京単価			R2005	
普通作業員		9.43%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		7.01%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊運転手		6.44%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18-8-40 W/C≤60%		59.79%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
軽油 (パトロール)		1.68%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	

朝 日 町

[illegible]

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0018

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格 1] 一般型枠			[規格 2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,653		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)
型枠工		46.74%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.15%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.42%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他 (労務)				その他 (労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

[名 称] モルタル練			[規格 2]			1	m3	当り
[規格 1]			[規格 2]					
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 82.40%			材料構成比： 17.60%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 107,560		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		54.83%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		27.41%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
セメント		11.92%		セメント 東京単価 高炉 B 25kg 袋入			T0067	
砂 (細目・荒目)		5.68%		砂 東京単価 細目 (洗い)			T4041	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 高炉								

施 工 内 訳 表

[名 称] 防火水槽標識						1	基	当り
[規格1] φ600						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式（基礎含む）	1		基				SS110	施工 第0-0007号表
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） φ600 封入プリズム（アルミバンド含む） 「防火すいそう60m3」	1		基				SS116	施工 第0-0008号表
＊＊単位当り＊＊	1		基					

施工内訳表

頁0-0021

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)					
[規格1] φ600 封入プリズム (アルミバンド含む)			[規格2] 「防火すいそう60m3」		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00		基		TS959
標識板材料費	1.00		基		TD271
＊＊単位当り＊＊	1		基		
B=3 2基以下 D=1 標準 (昼間)			C=1	時間的制約なし	

施 工 内 訳 表

[名 称] 採水管工 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
ステンレス加工管 Sch20S 片P片10K 短管 100A×2500L	1		組			W0001		
ステンレス加工管 Sch20S 両10K 短管 100A×2500L	1		組			W0001		
ステンレス加工管 Sch20S 両10K 曲管 100A×500L×90℃×500L	1		組			W0001		
ステンレス加工管 Sch20S 両10K 短管 100A×2300L	1		組			W0001		
ステンレス加工管 Sch20S 両10K 短管 100A×1000L	1		組			W0001		
スタンド型単口採水口 100×75 ネジ式 鏡面 SUS	1		式			W0001		
設置・配管費	1		式			W0001		
※※単位当り※※	1		式					

施 工 内 訳 表

[名 称] 掘削			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] オープンカット		
機械構成比： 44.63%			標準単価： 374.37		
労務構成比： 35.43%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 19.94%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ		44.63%		バックホウ	MHB165
特殊運転手		35.43%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		19.94%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	土砂			B=1	オープンカット
C=2	押土 無し			D=1	障害 無し
E=3	5,000m3未満				

施 工 内 訳 表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 19.50%			標準単価： 2,397.9		
労務構成比： 73.36%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.14%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		19.50%		バックホウ	MHS130
特殊運転手		39.84%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.52%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.14%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

頁0-0026

SP2014

施工 第0-0012号表

1 m3 当り

[名 称] 埋戻し			[規格 2]		
[規格 1] 施工方法 最大埋戻幅4m以上					
機械構成比： 11.71%			市場単価構成比： 0.00%		
労務構成比： 76.55%			標準単価： 1,152.6		
材料構成比： 11.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	10.08%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 バケット容量0.8m3		T7279
振動ローラ (舗装用)	1.57%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		T7422
タンパ賃料	0.06%		タンパ及びランマ 東京単価 運転質量60～80kg級		T7285
特殊作業員	29.08%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	26.04%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	21.43%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	11.64%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.10%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1	最大埋戻幅4m以上 割引有り (振動ローラ ハンドガイド式 0.5～0.6t)		D=1 F=1	割引有り (バックホウ バケット容量0.8m3) 割引有り (タンパ 及びランマ 通称60～80kg級)	

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り			
[規格 1] 標準			[規格 2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
機械構成比： 42.89%			標準単価： 850.96			
労務構成比： 41.78%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 15.33%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック		42.89%		ダンプトラック		M1450
一般運転手		41.78%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)		15.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 標準				B=3 バックホウ バケット容量0.45m3		
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し		
I=3 2.0km以下						

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0028

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚200mm								
機械構成比： 5.50%			労務構成比： 18.62%			材料構成比： 75.88%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
モータグレーダ		3.81%		モータグレーダ			MHB601	
ロードローラ 質量10～12t		0.47%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10t			T7300	
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t		0.46%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14t			T7388	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊運転手		8.20%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
普通作業員		3.00%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		2.68%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		2.17%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
再生砕石 RC-40		74.09%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm			T4090	
軽油 (パトロール)		1.55%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	

朝 日 町

SP4002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0029

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚200mm			[規格 2]		
機械構成比： 5.50% 労務構成比： 18.62% 材料構成比： 75.88%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,337.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=200	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0030

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			標準単価： 646.43		
機械構成比： 11.39% 労務構成比： 38.57% 材料構成比： 50.04% 市場単価構成比： 0.00%			1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	7.88%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.98%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.96%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14 t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	16.98%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	6.21%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.55%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	4.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M40	46.32%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm		T4051
軽油 (パトロール)	3.21%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

朝 日 町

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0031

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm			[規格 2]		
機械構成比： 11.39%			標準単価： 646.43		
労務構成比： 38.57%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 50.04%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=150	全仕上り厚 (mm)
E=1	1層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
J=1	全ての費用			N=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)
P=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)				

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0032

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm					
機械構成比: 1.32%			市場単価構成比: 0.00%		
労務構成比: 10.25%			標準単価: 1,891.8		
材料構成比: 88.43%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料 普通・排対型 (2011年規制) 質量13t	0.13%		タイヤローラ 東京単価 運転質量13～14t		T7388
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 運転質量10t		T7300
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.07%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.05%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	80.48%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	7.39%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

朝 日 町

SP4007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0033

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1			m2	当り
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格 2]				
機械構成比： 1.32%			労務構成比： 10.25%			材料構成比： 88.43%	
						市場単価構成比： 0.00%	
						標準単価： 1,891.8	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
軽油 (パトロール)		0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=3	プライムコート PK-3		
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用		
I=1	割引有り (アスファルトフィニッシュ ホール型2.3～6.0m)			K=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)		
M=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)			N=1	アスファルト合材小口割増なし		

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 14.40%			労務構成比： 58.90%			材料構成比： 26.70%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 731.83		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		9.80%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		20.20%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.89%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		9.00%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.47%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.88%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下				

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0035

[名 称] 舗装版破碎			1 m ² 当り		
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.28%			標準単価： 227.41		
労務構成比： 81.66%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 6.06%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
バックホウ賃料 クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3 (		12.28%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3	T7255
土木一般世話役 一般施工		29.51%		土木一般世話役 東京単価	R2008
特殊運転手		27.76%		運転手 (特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		24.39%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		6.06%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下
F=1	積込作業 有り			H=1	割引有り (バックホ 後方超小旋回型 0.45m3)

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
単位当り	1		式					
A=1 当初 C=50 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好				B=0.05 E=61	アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) 片道運搬距離 L (km)			

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0037

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 42.27%			標準単価: 3,768.1		
労務構成比: 41.18%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.55%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
ダンプトラック		42.27%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		41.18%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.55%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) J=5 11.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 床版工						1	式	当り
[規格 1]						[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満 一般養生	1		m3					SP2049 施工 第0-0022号表
道路付属物設置工 (車線分離標(ラバーポール)) 可変式 (穿孔式・1本脚) 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm	4		本					SS148 施工 第0-0023号表
鉄筋工 組立 一般構造物	16		kg					S5330 施工 第0-0024号表
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		式					

SP2049

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0039

[名 称] 重力式擁壁			1 m3 当り		
[規格1] 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満			[規格2] 一般養生		
機械構成比： 2.76%			標準単価： 68,971		
労務構成比： 65.58%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 31.66%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ	2.15%		バックホウ		MHB132
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型枠工	18.42%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	15.54%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	13.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.60%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≦60%	31.28%		生コンクリート 東京単価 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		T3973
軽油 (パトロール)	0.30%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

朝 日 町

施 工 内 訳 表

頁0-0041

朝 日 町

施工内訳表

頁0-0042

朝 日 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 鉄筋組立 [規格 1] 一般構造物					1000	kg	当り
[規格 2]							
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役 一般施工			人			R2008	
鉄筋工			人			R2033	
普通作業員			人			R2006	
ラフテレーンクレーン賃料			日			S5327 施工 第0-0026号表	
諸雑費			%			#09	
合計		1,000	kg				
単位当り		1	kg				
A=1 C=0	一般構造物 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数			B=5 D=1	SD345 D13 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型 25t)		

施 工 内 訳 表

[名 称] ラフテレーンクレーン賃料						1	日	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ラフテレーンクレーン賃料			供用日					T7086
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1		日					
A=6 D=1 長期割引 有り				B=0	賃料補正係数			

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m			TL401		
路面標示用塗料 黄色 溶融型 JIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー	570.00		kg			T3710		
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg			T3691		
プライマー 接着用	25.00		kg			T3692		
軽油 (パトロール)			L			T3002		
諸雑費			%			#01		
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=2 黄色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

施 工 内 訳 表

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)						1000	m	当り
[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間	1,000.00		m				TL401	
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00		kg				T3704	
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00		kg				T3691	
プライマー 接着用	25.00		kg				T3692	
軽油 (パトロール)			L				T3002	
諸雑費			%				#01	
合計	1,000		m					
単位当り	1		m					
A=1 全ての費用 C=1 15cm E=1 標準 (昼間)				B=1 実線 D=1 時間的制約無し G=1 白色				
H=2 ペイント厚1.5mm J=1 供用区間				I=1 排水性舗装以外				

施工内訳表

頁0-0047

朝 日 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0048

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
5	MHB132	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	MHB165	190			バックホウ	掘削積込機損料
7	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
8	MHS130	190			バックホウ	掘削積込機損料
9	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
10	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
11	R2006	12			普通作業員	普通作業員
12	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
13	R2015	19			一般運転手	一般運転手
14	R2030	29			型枠工	型枠工
15	R2033	17			鉄筋工	鉄筋工
16	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
17	T3002	66			軽油	軽油
18	T3004	65			ガソリン	ガソリン
19	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
20	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
21	T3691	61		2.95	ガラスビーズ	区画線材料
22	T3692	61		2.95	プライマー	区画線材料
23	T3704	901		14.25	路面標示用塗料 白色 熔融型	区画線工
24	T3710	901		53.01	路面標示用塗料 黄色 熔融型	区画線工
25	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
26	T3973	92		8.851	生コンクリート	生コン 180kg
27	T4041	50		0.693	砂	砂
28	T4051	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
29	T4090	52		9.768	再生碎石	クラッシュラン
30	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
31	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
32	T7090	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
33	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
34	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
35	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
36	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料

朝 日 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0049

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料
38	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
39	T7422	44			振動ローラ（舗装用）	建設機械賃料
40	TAC02	189		0.1	As舗装切断排水	投棄料
41	TAK03	189		7	アスファルト廃材処理費	投棄料
42	TD271	131		1	標識板材料費	道路標識類
43	TH760	200		4	車線分離標 設置工	
44	TL401	200		118	区画線設置[溶融式][供用区間]	
45	TS925	200		1	建柱・基礎設置 路側式 単柱式	
46	TS959	200		1	標識板設置 既製品 設置手間	
47	TST13	189		98	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
48	WXXXX	966				
49	WXXXX	968				

数量総括表

工事名： 消防防災施設整備事業
種 別： 耐震性貯水槽設置工事

路線名： 朝日町 舟川新 地内
施工箇所：

NO.1

工事区分	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	規 格 等	備 考
構造物工							
	構造物設置工						
		耐震性貯水槽設置					
		HC式耐震性貯水槽		式	1.0	60m3 日本消防設備安全センター認定品	
		防火水槽標識設置		基	1.0	φ600 単柱式φ60.5 基礎ブロック□500×700	
		スタンド型単口採水口		式	1.0	ネジ式 鏡面 SUS 100A×75A	
		土工					
			掘削	m3	364.0	オープンカット	
			床掘り	m3	2.0		
			埋戻し	m3	277.5	最大埋戻幅4.0m以上	
			残土処分	m3	98.3	ルース敷均し 88.5/0.9	
		舗装工					
			下層路盤	m2	138.3	再生砕石RC-40 t=20cm	
			上層路盤	m2	138.3	粒度調整砕石M-40 t=15cm	
			表層工	m2	138.3	密粒度AC20fa t=5cm	
		構造物撤去工					
			舗装版切断	m	50.0		
			舗装版破碎	m ²	138.0	As t=5cm	
			アスファルト殻 運搬工	m3	6.9	As t=5cm 138m ² ×0.05	
			建設副産物 処理工	m3	6.9		
		構造物工					
			床版工	式	1.0		
		区画線工					
			区画線工	m	93.0	黄色 実線 W=150mm	
			区画線工	m	25.0	白色 実線 W=150mm	
		安全費					
			交通誘導員	式	1.0		