令和　8　年度

朝　日　町	

都市構造再編集中支援事業

あさひ未来パーク園路等整備その２工事　　金抜


富山県　下新川郡　朝日町　平柳　地内

１．工　事　概　要

本工事	
園路広場整備工	廃瓦ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=487.0m2　客土舗装 A=388.0m2
植栽工	こうらい芝 A=388.0m2
構造物土工	床掘り V=21.9m3　埋戻し V=18.4m3
サービス施設整備工	水飲み N=1基　背付きベンチ N=2基　背伸ばしベンチ N=1基　腹筋ベンチ N=1基　テーブルベンチ N=4基
管理施設整備工	ボラード N=9基
サイン看板設置工	サイン看板 N=17基　路面標示ｼｰﾄ N=6枚

朝　日　町

位　置　図

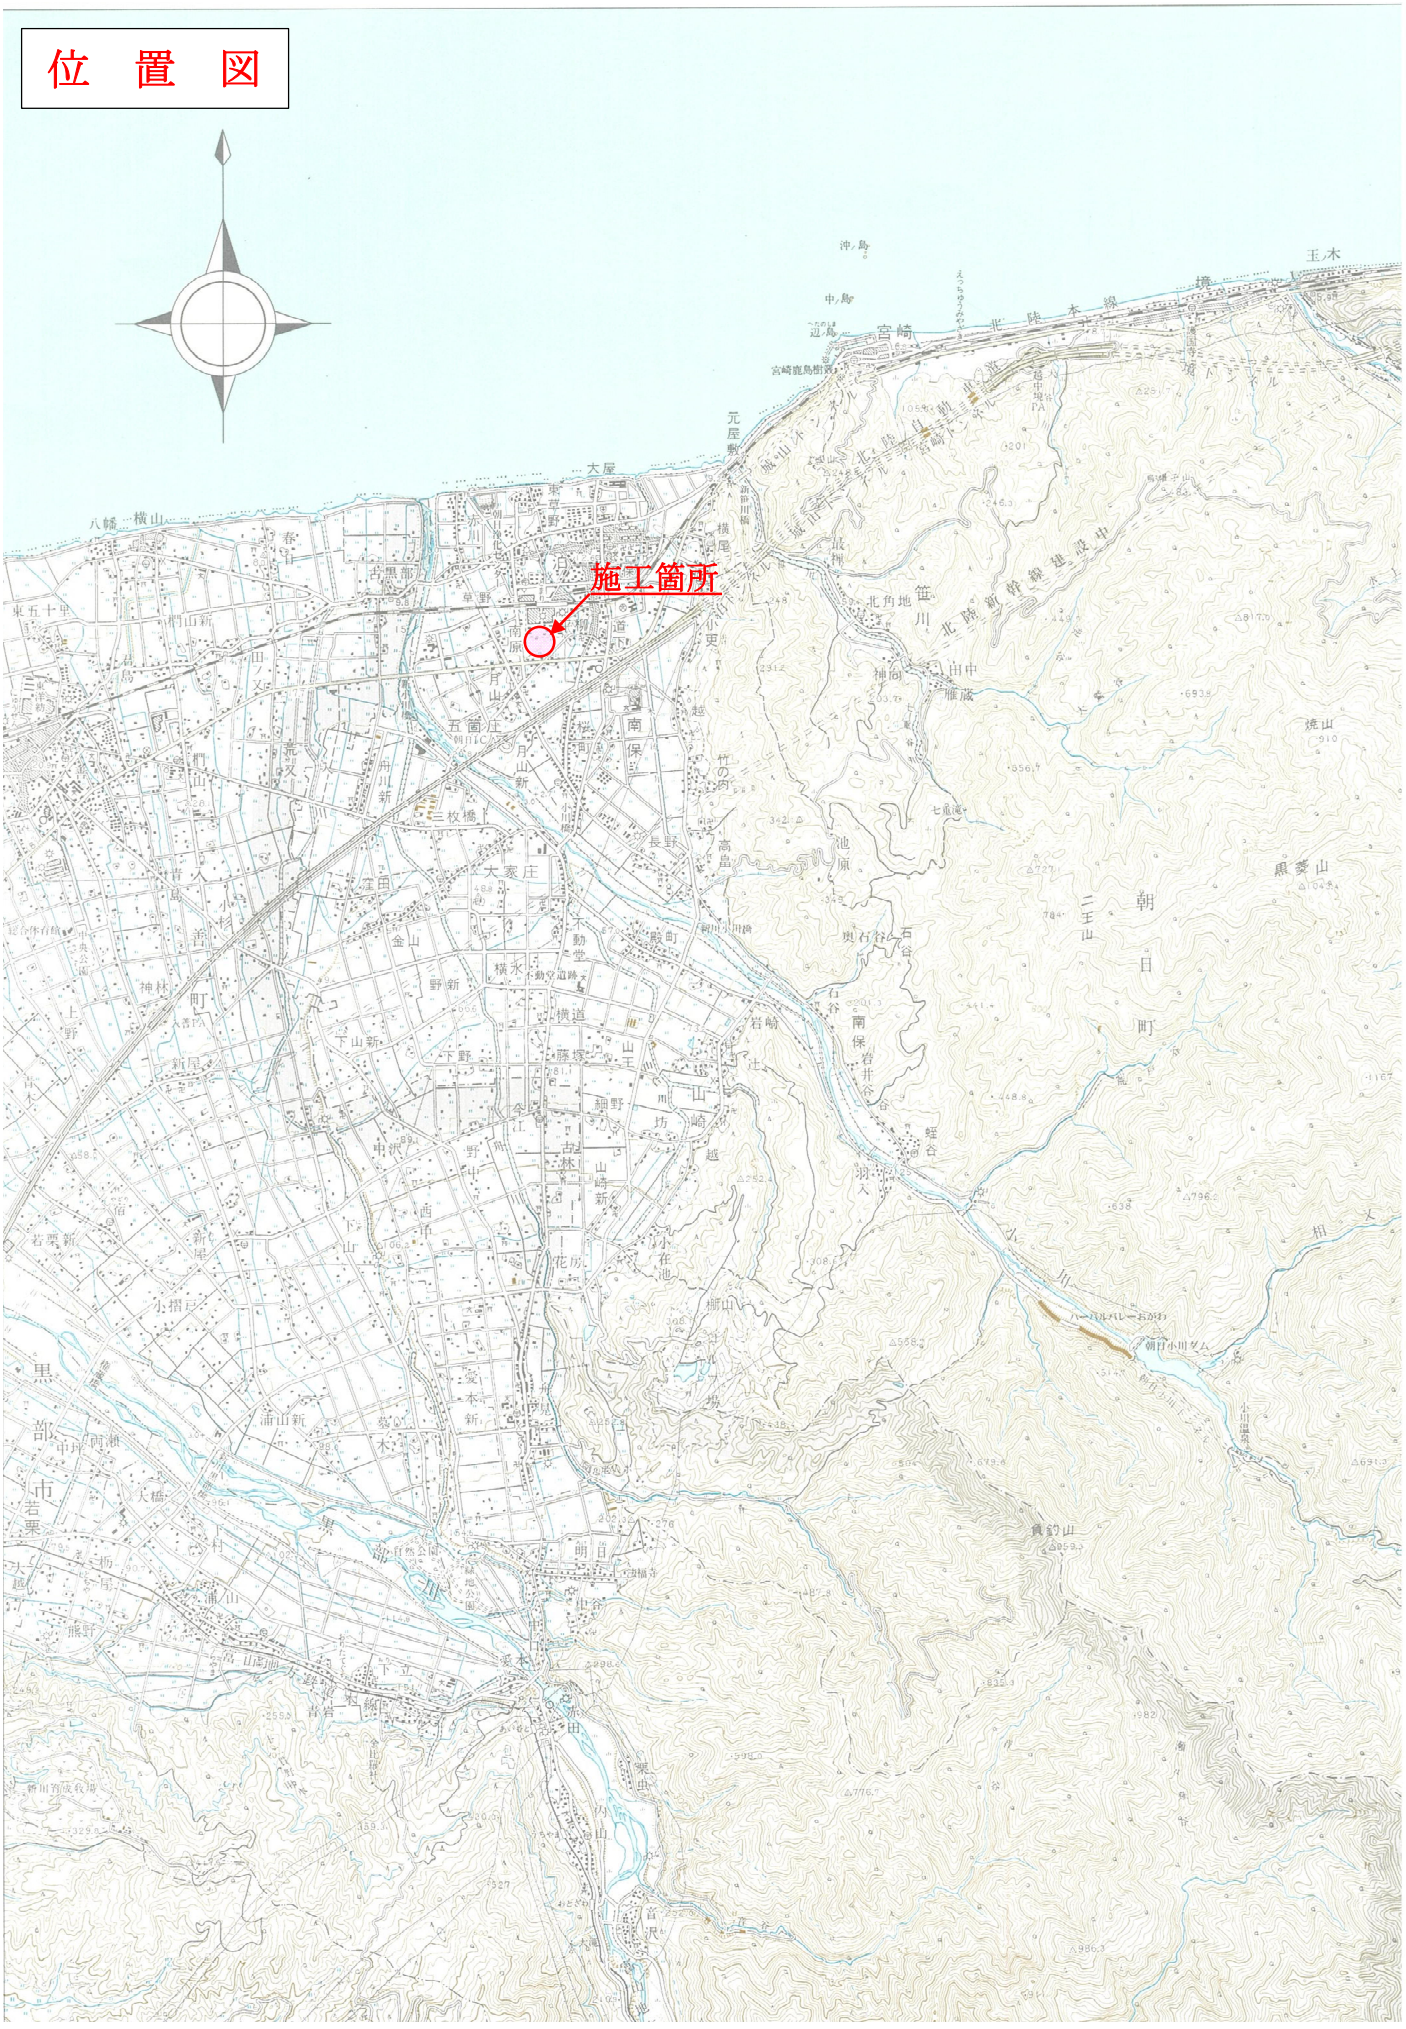

特　記　仕　様　書

都市構造再編集中支援事業
あさひ未来パーク園路等整備その２工事

第１条　一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第１編共通編１－１－１－２第６項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第２条　現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

１　次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

② 工事の全部の施工を一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間

④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

２　前項の期間を確認する必要が生じた場合は、書面によることとする。

第３条　工事書類の簡素化の試行について

１　本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

２　試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和８年４月富山県土木）に基づき実施するものとする。

３　これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第４条　安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第５条　過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第６条　下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を遵守すること。

第７条　工事材料の検査

１　本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第８条　コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (Cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m3)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	25	60 以下	－	B・B	廃瓦コンクリート舗装均しコンクリート
2	18	8	40	60 以下	－	B・B	基礎コンクリート
3							

第９条　コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第８条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第１０条　公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第１１条　建設リサイクル法の対象建設工事

1　本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2　請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
・工事着手の時期及び工程の概要
・分別解体等の計画
・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

3　請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるもの

とする。

- 再資源化が完了した年月日
- 再資源化をした施設の名称及び所在地
- 再資源化に要した費用

4　請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニュフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第１２条　工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時には工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第１３条　１日未満で完了する作業の積算

１　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

２　受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

３　同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで１日以上の作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。

４　受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書，契約書，請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。

５　受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第１４条　週休２日工事（発注者指定型（現場閉所））

1 本工事は、週単位の週休２日（現場閉所）に取り組むこととする。

2 工事の実施にあたっては、「週休２日工事」試行要領（令和８年４月　富山県土木部）に基づくものとする。

第１５条　再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第１６条　再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第１７条　建設発生土

本工事の発生土は片道運搬距離１．５ｋｍの朝日町月山地先にある公共用残土置場に搬出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第１８条　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第１６条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第１７条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第１９条　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第２０条　その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総 括 情 報 表

事務所	0001 朝日町役場
設計書名	実施設計書　　当初
変更回数	0
適用単価	1　実施単価
適用単価地区	11 入善地区
単価適用年月日	0-08.10.15(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
諸経費工種	10　公園	
労務費補正	01　割増なし	
電力区分	02　臨時低圧電力	
施工地域区分	12　補正無し	
寒冷地区分	01　補正なし	
緊急工事区分	00　通常	
契約保証区分	01　金銭的保証	
現場環境改善費	00　計上しない	
週休2日工事補正	00　計上しない	
消費税率（%）	10	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費					X1000
公園整備					Y1901
園路広場整備工	1	式			Y290305 工種　第0001号表
植栽工	1	式			Y290201 工種　第0002号表
構造物土工	1	式			Y2A0201 工種　第0003号表
サービス施設整備工	1	式			Y290305 工種　第0004号表
管理施設整備工	1	式			Y290305 工種　第0005号表
サイン看板設置工	1	式			Y290305 工種　第0006号表
直接工事費					

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分）		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費等		式			
工事価格					
消費税等相当額		式			

朝　日　町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
請負対象工事費					
工事価格計					
消費税等相当額計		式			
請負対象工事費計					

朝　日　町

Y290305

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
廃瓦コンクリート舗装-1 ｔ＝100－150 園路	487	m2			V2007　0 施工　第0-0001号表
客土舗装 t=150	388	m2			V0052　0 施工　第0-0004号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

Y290201

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
こうらい芝 ベタ張	388	m2			S6500　0 A=1,B=1,D=1,F=1 施工　第0-0005号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

Y2A0201

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 施工方法　標準	22	m3			SP2010　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0006号表
埋戻し 施工方法　最大埋戻幅1m以上4m未満	18	m3			SP2014　0 A=3 施工　第0-0007号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	2	m3			SP2002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=4 施工　第0-0008号表
＊処分費等＊					#0044
公共用残土仮置場（搬入）	2	m3			TST13　0
＊＊単位当り＊＊	1	式			

Y290305

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水飲み	1	基			V0064　0 施工　第0-0009号表
背付きベンチ	2	基			V0061　0 施工　第0-0017号表
背伸ばしベンチ	1	基			V0062　0 施工　第0-0020号表
腹筋ベンチ	1	基			V0063　0 施工　第0-0022号表
テーブルベンチ	4	基			V0053　0 施工　第0-0023号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

Y290305

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボラード H450	9	基			V0059　0 施工　第0-0024号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

朝　日　町

Y290305

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サインＡ(全体案内(大))	1	基			V0065　0 施工　第0-0025号表
サインＡ(全体案内(小))	2	基			V0066　0 施工　第0-0026号表
サインＢ(路面標示シート)	6	枚			V0067　0 施工　第0-0027号表
サインＣ(駐車場)	2	基			V0068　0 施工　第0-0028号表
サインＤ(調整池)	5	基			V0069　0 施工　第0-0029号表
サインＥ(駐輪場)	3	基			V0070　0 施工　第0-0030号表
サインＦ(名称)	4	基			V0071　0 施工　第0-0031号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

V2007

施 工 内 訳 表

［名　称］廃瓦コンクリート舗装-1　　100　m2　当り
［規格１］ｔ＝100－150　　［規格２］園路

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0002号表
廃瓦コンクリート 18-8-25　ｔ＝100 表面ハケ引き仕上げ	100	m2			W0001
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100	m2			T3465
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	25	m			SP4028　施工　第0-0003号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］　全仕上り厚150mm　　［規格２］

機械構成比：　5.50%　労務構成比：　18.62%　材料構成比：　75.88%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,337.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ	3.81%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.47%		ロードローラ 東京単価 ［マカダム］運転質量１０ｔ		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13ｔ	0.46%		タイヤローラ 東京単価 運転質量１３～１４ｔ		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.20%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	3.00%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.68%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.09%		クラッシャラン 東京単価 Ｃ－４０ 平均仕上がり厚　150mm		T4090
軽油 （パトロール）	1.55%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り

［規格１］　全仕上り厚150mm　　［規格２］

機械構成比：　5.50%　　労務構成比：　18.62%　　材料構成比：　75.88%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,337.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=150　全仕上り厚（mm） C=3　再生砕石 RC-40 E=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量13～14t）			B=1　1層施工 D=1　割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）		

朝　日　町

施 工 内 訳 表

SP4028　　施工　第0-0003号表

［名　称］　舗装版切断　　1　m　当り

［規格１］　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　［規格２］

機械構成比：　12.54%　　労務構成比：　51.33%　　材料構成比：　36.13%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,322

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートカッタ	8.53%		コンクリートカッタ		M2001
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.57%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.50%		土木一般世話役 東京単価		R2008
普通作業員	7.86%		普通作業員 東京単価		R2006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm	32.44%		コンクリートカッタ　(ブレード) 東京単価 径１８インチ		T3670
ガソリン JIS2号レギュラ	2.51%		ガソリン 東京単価 レギュラー　スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 E=1　全ての費用			C=1　15cm以下		

朝　日　町

V0052

施 工 内 訳 表

［名　称］客土舗装　　100　　m2　　当り

［規格１］t=150　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
客土 　砂質土　ｔ＝150 　材工共	100	m2			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

S6500

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表　　頁0-0016

［名　称］こうらい芝　　100　m2　当り

［規格１］ベタ張　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
造園工		人			R2047
普通作業員		人			R2006
芝(こうらい芝)	100.00	m2			T3850
目土	2.70	m3			TD082
諸雑費	1	式			#90
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1　こうらい芝 C=0　目地張　芝面積（m2） F=1　芝串の必要無			B=1　ベタ張 D=1　植栽割増なし		

朝　日　町

SP2010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

［名　称］ 床掘り　　1　　m3　　当り

［規格１］ 土砂　　［規格２］ 施工方法　標準

機械構成比：　21.46%　　労務構成比：　54.31%　　材料構成比：　24.23%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　255.58

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ賃料	21.46%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 バケット容量０．８ｍ３		T7279
特殊運転手	54.31%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 （パトロール）	24.23%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 C=1　土留方式　無し E=1　割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3）			B=1　標準 D=1　障害　無し		

SP2014

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号表

［名　称］ 埋戻し　　1　m3　当り

［規格１］ 施工方法　最大埋戻幅1m以上4m未満　　［規格２］

機械構成比：　8.83%　労務構成比：　82.43%　材料構成比：　8.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　2,130.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ賃料	7.40%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 バケット容量０．８ｍ３		T7279
振動ローラ（舗装用）	1.34%		振動ローラ（舗装用） 東京単価［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		T7422
タンパ賃料	0.09%		タンパ及びランマ 東京単価 運転質量６０～８０ｋｇ級		T7285
普通作業員	40.30%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.38%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	15.75%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 （パトロール）	8.61%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.13%		ガソリン 東京単価 レギュラー　スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3　最大埋戻幅1m以上4m未満 E=1　割引有り（振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t)			D=1　割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3） F=1　割引有り（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 通称60～80kg級）		

SP2002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

［名　称］　土砂等運搬　　1　　m3　　当り

［規格１］　標準　　［規格２］　土砂(岩塊･玉石混り土含む)

機械構成比：　42.89%　　労務構成比：　41.78%　　材料構成比：　15.33%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　577.44

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック	42.89%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	41.78%		運転手（一般） 東京単価		R2015
軽油 （パトロール）	15.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊･玉石混り土含む) E=4　1.5km以下			B=1　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 D=1　DID区間　無し		

V0064

施 工 内 訳 表

［名　称］水飲み　　10　基　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	8.4	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.12	m3			SP2082　施工　第0-0011号表 均しコンクリート
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m2			SP2084　施工　第0-0012号表
水飲み本体 EX-84090D同等品以上	10	基			W0001
集水桝本体 EX-84170同等品以上	10	基			W0001
踏み台本体 EX-84060同等品以上	10	基			W0001
据付費	10	基			W0001
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 180mm以上200mm以下	10	孔			SP2108　施工　第0-0013号表
VUφ100	27	m			V0010　施工　第0-0014号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

SP2030

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

［名　称］ 基礎砕石　　1　m2　当り

［規格１］ 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下　　［規格２］

機械構成比：　5.11%　労務構成比：　79.15%　材料構成比：　15.74%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,318.2

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ賃料	5.08%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 バケット容量０．８ｍ３		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	16.10%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.92%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	10.65%		再生クラッシャラン 東京単価 ＲＣ－４０		T4090
軽油 （パトロール）	5.06%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号表

［名　称］ 基礎砕石　　1　　m2　　当り

［規格１］ 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下　　［規格２］

機械構成比：　5.11%　　労務構成比：　79.15%　　材料構成比：　15.74%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,318.2

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2　7.5cmを超え12.5cm以下 C=1　割引有り (ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3)			B=3　再生砕石　RC-40		

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　無筋･鉄筋構造物　　［規格２］　人力打設　　均しコンクリート

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　28.77%　　材料構成比：　71.23%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　32,152

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	12.92%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.34%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦60%	71.23%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1　無筋･鉄筋構造物 C=6　高炉18－ 8－25　W/C≦60% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

SP2084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

［名　称］ 型枠　　1　m2　当り

［規格１］ 一般型枠　　［規格２］ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　5,387.9

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型枠工	58.85%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	19.89%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	6.01%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠			B=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

SP2108

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号表

［名　称］　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　　1　孔　当り

［規格１］　180mm以上200mm以下　　［規格２］

機械構成比：　1.97%　労務構成比：　48.51%　材料構成比：　49.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　8,816.2

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリート穿孔機（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ）	1.02%		コンクリート穿孔機（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ）		M3040
発動発電機賃料	0.58%		発動発電機 東京単価 ［ガソリンエンジン駆動］　３ｋＶＡ		T7291
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	27.81%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	7.59%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.04%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コアボーリングマシン用ビット φ204.0mm ダイヤモンドビット	47.35%		ダイヤモンドビット 東京単価 φ２０４ｍｍ		T1008
ガソリン JIS2号レギュラ	1.77%		ガソリン 東京単価 レギュラー　スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

SP2108　　施工　第0-0013号表

［名　称］ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　　1　孔　当り

［規格１］ 180mm以上200mm以下　　［規格２］

機械構成比：　1.97%　労務構成比：　48.51%　材料構成比：　49.52%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　8,816.2

代表機 労材規格	構成比	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=9　180mm以上200mm以下 C=1　割引有り（発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA			B=1　50mm以上200mm未満		

V0010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号表　　頁0-0027

［名　称］VUφ100　　10　m　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂 （細目･荒目）	1.6	m3			T4041
埋戻し 施工方法　上記以外(小規模) 土砂	1.6	m3			SP2014　施工　第0-0015号表
暗渠排水管据付 直管 呼び径　50～150mm	10.0	m			SP2057　施工　第0-0016号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

SP2014

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号表

［名　称］ 埋戻し　　1　　m3　　当り

［規格１］ 施工方法　上記以外(小規模)　　［規格２］ 土砂

機械構成比：　9.23%　　労務構成比：　86.75%　　材料構成比：　4.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　4,309.4

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ	8.67%		バックホウ		MHS130
ランマ	0.56%		タンパ及びランマ		M1232
普通作業員	49.78%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	19.28%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	17.69%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	3.17%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.85%		ガソリン 東京単価 レギュラー　スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=5　　上記以外(小規模)			B=1　　土砂		

SP2057

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号表

［名　称］ 暗渠排水管据付　　1　m　当り

［規格１］ 直管　　［規格２］ 呼び径　50～150mm

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　51.25%　材料構成比：　48.75%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　880.45

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.54%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	14.71%		土木一般世話役 東京単価		R2008
硬質塩化ビニール管 VP100mm JIS K 6741	48.75%		暗渠排水管 東京単価 直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管		T1634
積算単価			積算単価		EP001
A=1　据付 D=1　50～150mm			B=1　直管 F=5　硬質塩ビ管　ＶＰ　100mm		

V0061

施 工 内 訳 表

［名　称］背付きベンチ　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	4.2	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.41	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	6.0	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
背付きベンチ 　1237×612×748　アンカー含む 　材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　小型構造物　　［規格２］　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　38,619

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.34%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.14%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	7.74%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40　W/C≦60%	58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小型構造物 C=7　高炉18－ 8－40　W/C≦60% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

SP2084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号表

［名　称］ 型枠　　1　m2　当り

［規格１］ 一般型枠　　［規格２］ 小型構造物

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　9,646.5

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型枠工	44.38%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	30.83%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠			B=2　小型構造物		

V0062

施 工 内 訳 表

［名　称］背伸ばしベンチ　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	4.8	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.90	m3			SP2082　施工　第0-0021号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	9.6	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
背伸ばしベンチ 　1600×708×673 　材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　小型構造物　　［規格２］　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　38,619

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.34%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.14%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	7.74%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦60%	58.76%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小型構造物 C=6　高炉18－ 8－25　W/C≦60% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

V0063

施 工 内 訳 表

［名　称］腹筋ベンチ　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	5.0	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.96	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	9.6	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
腹筋ベンチ 　1969×425×611 　材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0053

施 工 内 訳 表

［名　称］テーブルベンチ　　10　基　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	9.8	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.67	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.3	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
テーブル 1237×615×700　アンカー含む 材工共	10	基			W0001
ベンチ 1237×407×400　アンカー含む 材工共	20	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0059

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号表　　頁0-0037

［名　称］ボラード　　10　基　当り
［規格１］H450　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	1.2	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.16	m3			SP2082　施工　第0-0021号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
ボラード H450 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

朝　日　町

V0065

施 工 内 訳 表

［名　称］サインＡ(全体案内(大))　　10　基　当り
［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	14.7	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	6.4	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 一般型枠 小型構造物	43.2	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＡ(全体案内(大)) 2100×2000×95 指定色塗装 材工共 表示内容制作含む	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0066

施 工 内 訳 表

［名　称］サインＡ(全体案内(小))　　10　基　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	5.0	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.6	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 一般型枠 小型構造物	16.0	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＡ(全体案内(小)) 1800×710×95 指定色塗装 材工共 表示内容制作含む	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0067

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号表　　頁0-0040

［名　称］サインＢ(路面標示シート)　　10　枚　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
サインＢ(路面専用シート) W=500 材工共	10	枚			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	枚			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			

朝　日　町

V0068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号表　　頁0-0041

［名　称］サインＣ(駐車場)　　10　基　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	8.1	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	1.6	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	12.0	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＣ(駐車場) 　1800×460×78 　材工共 表示内容制作含む	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

朝　日　町

V0069

施 工 内 訳 表

［名　称］サインＤ(調整池)　　10　基　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	2.5	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.8	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.4	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＤ(調整池) 600×600　φ60.5 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0070

施 工 内 訳 表

［名　称］サインＥ(駐輪場)　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	2.4	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.6	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	8.0	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＥ(駐輪場) 　1200×315×100 　材工共 表示内容制作含む	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0071

施 工 内 訳 表

［名　称］サインＦ(名称)　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
基礎砕石 　砕石の厚さ　7.5cmを超え12.5cm以下	0.9	m2			SP2030　施工　第0-0010号表
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.3	m3			SP2082　施工　第0-0018号表
型枠 　一般型枠 　小型構造物	4.8	m2			SP2084　施工　第0-0019号表
サインＦ(名称) 　1200×160×73 　材工共 表示内容制作含む	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単価名称	集計区分名称
1	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
2	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
4	M3040	192			コンクリート穿孔機（電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ）	基礎等機械損料
5	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
6	MHS130	190			バックホウ	掘削積込機損料
7	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
8	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
9	R2006	12			普通作業員	普通作業員
10	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
11	R2015	19			一般運転手	一般運転手
12	R2030	29			型枠工	型枠工
13	R2047	13			造園工	造園工
14	T1008	4		0.08	コアボーリングマシン用ビット	ボーリング材料
15	T1634	167		2.727	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
16	T3002	66			軽油	軽油
17	T3004	65			ガソリン	ガソリン
18	T3465	182		487	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
19	T3670	198		1.2175	ダイヤモンドブレード	消耗品費
20	T3850	45		388	芝(こうらい芝)	野芝、芝
21	T3973	92		3.4196	生コンクリート	生コン　180kg
22	T4041	50		0.432	砂	砂
23	T4090	52		0	再生砕石	クラッシャラン
24	T4090	52		1.6896	再生砕石	クラッシャラン
25	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
26	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料
27	T7291	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
28	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
29	T7422	44			振動ローラ（舗装用）	建設機械賃料
30	TC003	92		0.2609	生コンクリート	生コン　180kg
31	TD082	54		10.476	目土	石材
32	TST13	189		2	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
33	WXXXX	966				
34	WXXXX	968				

数　量　総　括　表

工事名：　あさひ未来パーク園路等整備その２工事　　施設名：　あさひ未来パーク
種　別：　公園　　施工箇所：　朝日町　平柳　地内　　NO.1

工事区分	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	規　格　等	備　考
本工事費							
	公園整備						
		園路広場整備工					
			廃瓦ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-1	m2	487.0	t=100-150 479.3+7.7 溶接金網(線径6mm)網目150×150	CAD求積
			客土舗装	m2	388.0	t=150 386.1+1.9	CAD求積
		植栽工					
			こうらい芝	m2	388.0	ベタ張 386.1+1.9	CAD求積
		構造物土工					
			床掘り	m3	21.9	土砂 標準	
			埋戻し	m3	18.4	最大埋め戻幅1m以上4m未満	
			土砂等運搬	m3	1.5	D=1.5km以下 21.9-18.4/0.9	
			公共用残土仮置場	m3	1.5	朝日町 月山 地内	
		ｻｰﾋﾞｽ施設整備工					
			水飲み	基	1.0	集水桝、踏み台 VUφ100、削孔	
			背付きベンチ	基	2.0	1327×612×748 ｱﾝｶｰ含む	
			背伸ばしベンチ	基	1.0	1600×708×673	
			腹筋ベンチ	基	1.0	1969×425×611	
			ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁ	基	4.0	ﾃｰﾌﾞﾙ1237×615×700 ｱﾝｶｰ含む ﾍﾞﾝﾁ1237×407×400 ｱﾝｶｰ含む	
		管理施設整備工					
			ボラード	基	9.0	H450	
		サイン看板設置工					
			サインＡ(全体案内(大))	基	1.0	2100×2000×95	
			サインＡ(全体案内(小))	基	2.0	1800×710×95	
			サインＢ(路面標示シート)	枚	6.0		
			サインＣ(駐車場)	基	2.0	1800×460×78	
			サインＤ(調整池)	基	5.0	600×600 φ60.5	
			サインＥ(駐輪場)	基	3.0	1200×310×100	
			サインＦ(名称)	基	4.0	1200×160×73	

構 造 物 土 工 計 算 表

名　　称	単位	数量	床掘り		埋戻し		盛土		備　　考
			単　量	数　量	単　量	数　量	単　量	数　量	
水飲み	基	1	1.35	1.35	1.06	1.06			
VUφ100	m	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00			
背付きベンチ	基	2	0.17	0.34	0.15	0.30			
背伸ばしベンチ	基	1	0.98	0.98	0.89	0.89			
腹筋ベンチ	基	1	0.92	0.92	0.82	0.82			
テーブルベンチ	基	4	0.29	1.16	0.24	0.96			
ボラード	基	9	0.08	0.72	0.07	0.63			
サインＡ(全体案内(大))	基	1.0	2.75	2.75	1.95	1.95			
サインＡ(全体案内(小))	基	2.0	1.94	3.88	1.73	3.46			
サインＣ(駐車場)	基	2.0	0.99	1.98	0.75	1.50			
サインＤ(調整池)	基	5.0	0.73	3.65	0.62	3.10			
サインＥ(駐輪場)	基	3.0	0.72	2.16	0.62	1.86			
サインＦ(名称)	基	4.0	0.50	2.00	0.46	1.84			
合　　計				(m3) 21.89		(m3) 18.37		(m3) 0.00	