令和　7　年度

建設課	

都市構造再編集中支援事業

金抜

泊　駅　南　公　園　駐　車　場　・　園　路　等　整　備　工　事

富山県　下新川郡　朝日町　平柳　地内

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円

１．工　事　概　要

本工事	
敷地造成土工	土工　1式
雨水排水設備工	暗渠排水管　L=66m
園路広場整備工	アスファルト舗装　A=1,005m2　平板ブロック舗装　A=649m2
	廃瓦コンクリート舗装　A=571m2　土間コンクリート舗装　A=36m2
	ゴロタ石舗装　A=74m2　区画線　L=321m
	視覚障がい者誘導用ブロック舗装　A=21m2
植栽工	こうらい芝　A=1,920m2
修景施設整備工	花壇　N=3個所
サービス施設整備工	水飲み　N=1個所　ベンチ・テーブル　N=1式
管理施設整備工	メッシュフェンス　L=84m　ロープ柵　L=44m　横断防止柵　Ｌ＝92m
	ボラード　N=15基　車止め　Ｎ＝58基

位　置　図

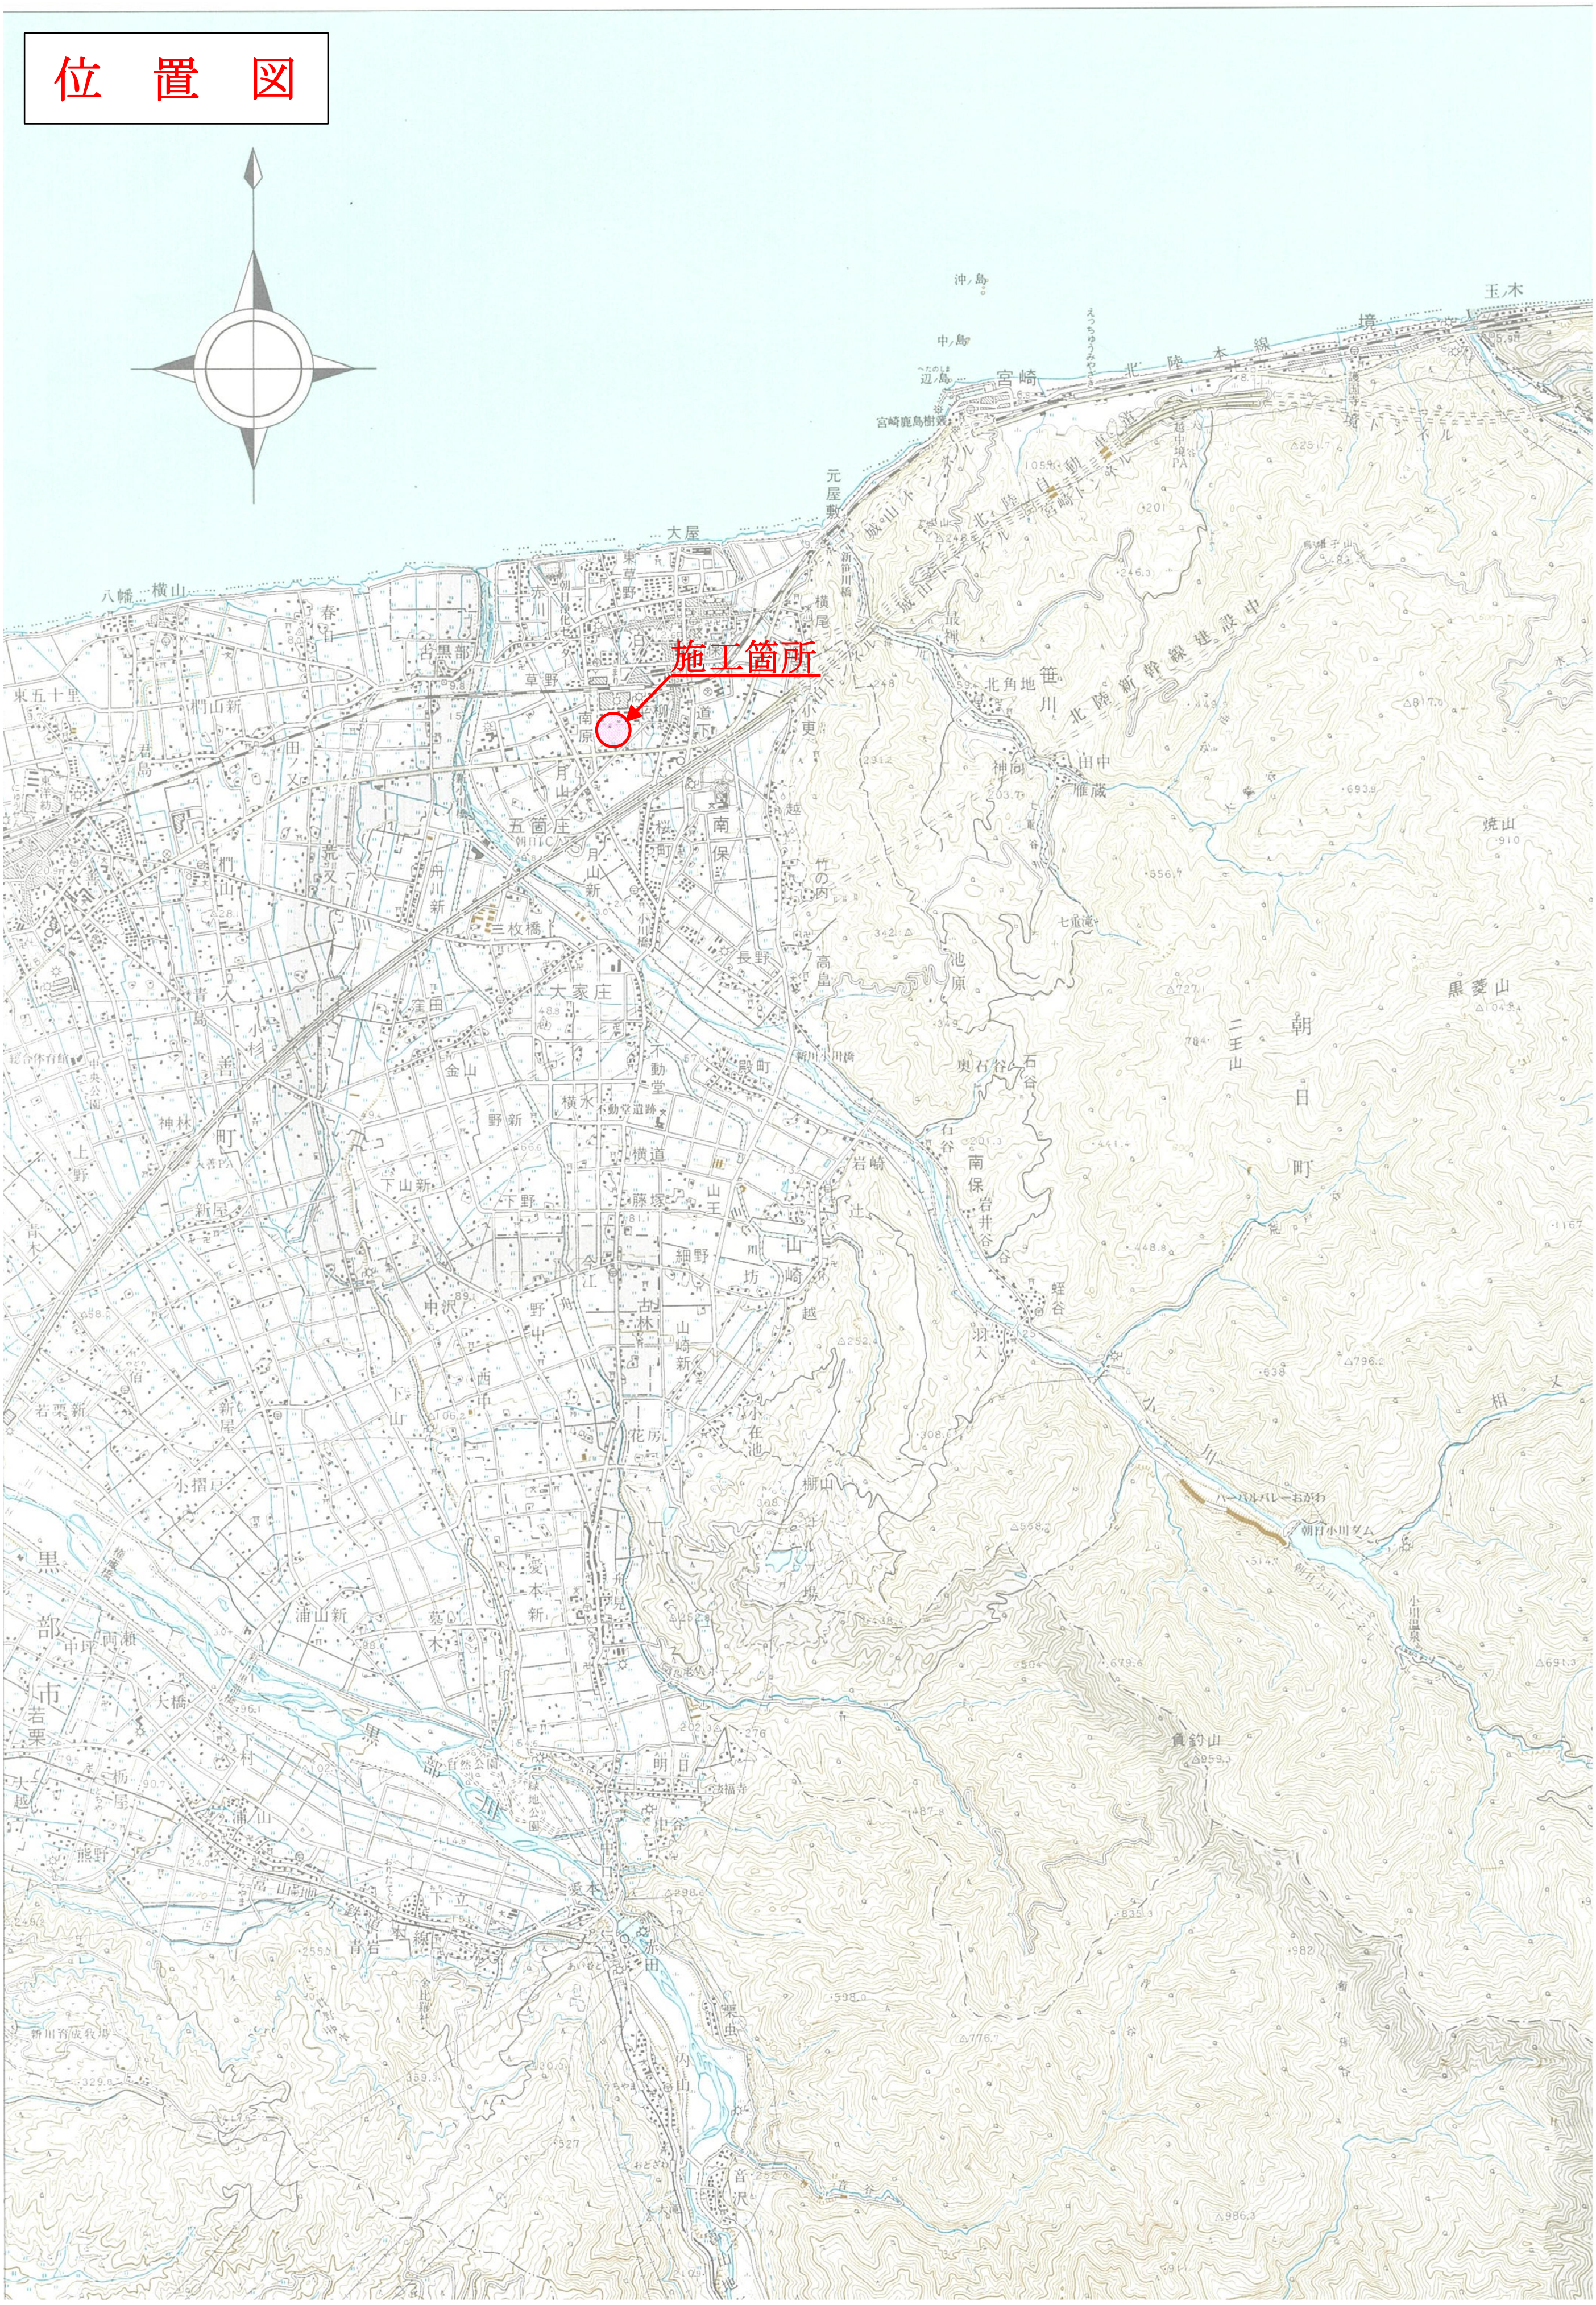

特　記　仕　様　書

都市構造再編集中支援事業
泊駅南公園駐車場・園路等整備工事

第１条　一般

この特記仕様書は、当工事の仕様書として「土木部工事共通仕様書（富山県土木部）」によるものとし、当共通仕様書第１編共通編１－１－１－２第６項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

なお、共通仕様書にある「富山県土木部」は「朝日町」に読み替えるものとする。

第２条　現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

１　次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
② 工事の全部の施工を一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

２　前項の期間を確認する必要が生じた場合は、書面によることとする。

第３条　工事書類の簡素化の試行について

１　本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。

２　試行は、工事書類の簡素化試行要領（案）（令和７年４月富山県土木）に基づき実施するものとする。

３　これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第４条　安全管理

工事期間中は、安全管理要員を配置し、工事区間内全般の巡視、点検、連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第５条　過積載防止対策

工事期間の過積載防止対策を記載した施工計画書を提出するものとする。

第６条　下請け関係の適正化

本工事を下請けする場合は、「建設工事の下請け関係の適正化に関する留意事項」を尊守すること。

第７条　工事材料の検査

１　本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使用するものとする。（検査対象材料については、別途指示とする。）

第８条　コンクリート配合

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (Cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m3)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	25	65 以下	－	B・B	土間・花壇・基礎コンクリート
2	18	8	40	60 以下	－	B・B	ベンチ・安全施設基礎コンクリート

第９条　コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は、第８条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第１０条　公害対策

残土の搬出等に伴う公道等の汚損については、請負者において適正に維持保全するものとする。

第１１条　建設リサイクル法の対象建設工事

1　本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2　請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
・工事着手の時期及び工程の概要
・分別解体等の計画
・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み

3　請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用促進書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるもの

とする。

- 再資源化が完了した年月日
- 再資源化をした施設の名称及び所在地
- 再資源化に要した費用

4　請負者は、再資源化施設において適性に処分されていることが確認できる書類（マニュフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第１２条　工事カルテ作成、登録

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時には工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。（ただし、工事請負代金額５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

第１３条　１日未満で完了する作業の積算

１　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。

２　受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、１日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

３　同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで１日以上の作業となる場合には、１日未満積算基準は適用しない。

４　受注者は、協議に当たって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書，契約書，請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。

５　受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第１４条　建設発生土

本工事の発生土は現場内ストックヤードに搬出を行うものとする。

なお、処分地等が変更になった場合は、監督員と別途協議すること。

第１５条　週休２日工事（発注者指定型（現場閉所））

１ 本工事は、月単位の週休２日（現場閉所）に取り組むこととする。

２ 工事の実施にあたっては、「週休２日工事」試行要領（令和７年４月　富山県土木部）に基づくものとする。

第１６条　再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生土材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第１７条　再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工場現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

第１８条　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第１５条再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第１６条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を委託した搬出業者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第１９条　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領印の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第２０条　工程関係

当該施工箇所にて行われる下記工事との調整を図りながら施工を行うこと。

また、下記工事以外にも、今後発注があった工事との調整を図りながら施工を行うこと。

・都市構造再編集中支援事業　泊駅南公園ヒスイ広場・水景施設舗装工事
・都市構造再編集中支援事業　泊駅南公園遊具上屋建築工事
・都市構造再編集中支援事業　泊駅南公園遊具整備工事
・社会資本整備総合交付金事業　町道日東紡南部線道路改良工事

第２１条　その他

本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義等が生じた場合は、監督員と協議のうえ施工するものとする。

総 括 情 報 表

事務所	0001 朝日町役場
設計書名	実施設計書　　当初
変更回数	0
適用単価	1　実施単価
適用単価地区	11 入善地区
単価適用年月日	0-07.07.15(0)
諸経費体系	1　公共

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
諸経費工種	10　公園	
労務費補正	01　割増なし	
電力区分	02　臨時低圧電力	
施工地域区分	12　補正無し	
寒冷地区分	01　補正なし	
緊急工事区分	00　通常	
契約保証区分	01　金銭的保証	
現場環境改善費	00　計上しない	
週休2日工事補正	26　週単位(R7～)	
消費税率（%）	10	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1903
敷地造成土工					Y2A0201
床掘り 土砂 施工方法　標準	88	m3			SP2010　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0001号表
埋戻し 施工方法　最大埋戻幅1m未満	67	m3			SP2014　0 A=4 施工　第0-0002号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 現場内ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	14	m3			SP2002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0003号表
雨水排水設備工					Y290302
暗渠排水管-1 網状管 φ100	66	m			V0001　0 施工　第0-0004号表
園路広場整備工					Y290305

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ＝50-150 駐車場（北側）	775	m2			V0002　0 施工　第0-0007号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｔ＝50 駐車場（南側）	230	m2			V0003　0 施工　第0-0010号表
平板ブロック舗装 ｔ＝60-20-100-150 エントランス	649	m2			V0004　0 施工　第0-0011号表
廃瓦コンクリート舗装-1 ｔ＝100 園路	493	m2			V1007　0 施工　第0-0015号表
廃瓦コンクリート舗装-2 ｔ＝70-100 広場・自転車置き場	78	m2			V0008　0 施工　第0-0016号表
土間コンクリート舗装 ｔ＝70-100 トイレ棟周り	36	m2			V0009　0 施工　第0-0017号表
芝生舗装 ｔ＝150-100	1,079	m2			V0010　0 施工　第0-0020号表
客土舗装 ｔ＝150	842	m2			V0011　0 施工　第0-0022号表
ゴロタ石舗装 φ50～70内外	74	m2			V0012　0 施工　第0-0023号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
見切材 H150　L=2000 材工共	33	m			W0001
区画線工（溶融式・手動） 実線　15cm	321	m			SS002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=2 施工　第0-0024号表
身障者マーク 材工共	2	箇所			W0001
自転車マーク 材工共	4	箇所			W0001
区画線工（溶融式・手動） 実線　15cm 矢印マーク	3	m			SS002　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,G=1,H=2,I=1,J=2 施工　第0-0024号表
視覚障がい者誘導用ブロック舗装-2 ｔ＝60-20-100-150　点状 エントランス	2	m2			V0005　0 施工　第0-0025号表
視覚障がい者誘導用ブロック舗装-2 ｔ＝60-20-100-150　線状 エントランス	19	m2			V0006　0 施工　第0-0027号表
植栽工					Y290201
こうらい芝 ベタ張	1,920	m2			S6500　0 A=1,B=1,D=1,F=1 施工　第0-0028号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
修景施設整備工					Y290306
花壇壁-1	1	箇所			V0013　0 施工　第0-0029号表
花壇壁-2	1	箇所			V0014　0 施工　第0-0035号表
花壇壁-3	1	箇所			V0015　0 施工　第0-0036号表
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工					Y290308
水飲み 1175×550×760	1	基			V0016　0 施工　第0-0039号表
ベンチ・テーブル	1	式			V1017　0 施工　第0-0043号表
管理施設整備工					Y290309
メッシュフェンス H1600	84	m			V0020　0 施工　第0-0047号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コナー金具	2	セット			W0001
ロープ柵 H750	44	m			V0021　0 施工　第0-0048号表
横断防止柵-1 H800 独立基礎	74	m			V0022　0 施工　第0-0050号表
横断防止柵-2 H800 埋込基礎	18	m			V0023　0 施工　第0-0052号表
ボラード H450	15	基			V0024　0 施工　第0-0053号表
車止め 600×160×100 材工共	58	基			W0001
直接工事費					
共通仮設費 （率分）		式			
共通仮設費計					

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費等		式			
工事価格					
消費税等相当額		式			
請負対象工事費					
工事価格計					

朝　日　町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税等相当額計		式			
請負対象工事費計					

SP2010

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号表

［名　称］ 床掘り　　1　　m3　　当り

［規格１］ 土砂　　［規格２］ 施工方法　標準

機械構成比：　23.14%　　労務構成比：　53.20%　　材料構成比：　23.66%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　236.98

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ賃料	23.14%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		T7279
特殊運転手	53.20%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 （パトロール）	23.66%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 C=1　土留方式　無し E=1　割引有り（ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.8m3）			B=1　標準 D=1　障害　無し		

SP2014

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号表

［名　称］ 埋戻し　　1　　m3　　当り

［規格１］ 施工方法　最大埋戻幅1m未満　　［規格２］

機械構成比：　9.57%　　労務構成比：　86.79%　　材料構成比：　3.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　3,157.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ	8.96%		バックホウ		MHB133
タンパ賃料	0.61%		タンパ及びランマ 東京単価 質量６０～８０ｋｇ		T7285
普通作業員	53.01%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	25.36%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	8.42%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
軽油 （パトロール）	2.80%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー　スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=4　最大埋戻幅1m未満			F=1　割引有り（ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg）		

SP2002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号表

［名　称］　土砂等運搬　　1　m3　当り

［規格１］　標準　　［規格２］　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　現場内ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

機械構成比：　45.59%　労務構成比：　39.52%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　368.39

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック	45.59%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	39.52%		運転手（一般） 東京単価		R2015
軽油 （パトロール）	14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊･玉石混り土含む) E=1　0.3km以下			B=1　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1　DID区間　無し		

V0001

施 工 内 訳 表

［名　称］暗渠排水管-1　　10　m　当り
［規格１］網状管φ100　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吸出防止材 t=10mm (9.8KN/m)	13.2	m2			T3221
フィルター材	1.0	m3			SP2058　施工　第0-0005号表
暗渠排水管据付 波状管及び網状管 呼び径　50～150mm	10.0	m			SP2057　施工　第0-0006号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

SP2058

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

［名　称］　フィルター材　　1　　m3　　当り

［規格１］　　［規格２］

機械構成比：　7.33%　　労務構成比：　63.76%　　材料構成比：　28.91%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　5,627.4

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ	7.19%		バックホウ		MH108
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	15.40%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	12.60%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	4.74%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
砕石4号 20-30mm	25.58%		再生クラッシャラン 東京単価 ＲＣ－４０		T4058
軽油 (パトロール)	3.27%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2058

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号表

［名　称］ フィルター材　　1　　m3　　当り

［規格１］　　［規格２］

機械構成比：　7.33%　　労務構成比：　63.76%　　材料構成比：　28.91%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　5,627.4

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
A=2　　砕石4号					

SP2057

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号表

［名　称］ 暗渠排水管据付　　1　m　当り

［規格１］ 波状管及び網状管　　［規格２］ 呼び径　50～150mm

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　21.32%　材料構成比：　78.68%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　831.48

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	14.37%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	6.95%		土木一般世話役 東京単価		R2008
硬質ポリエチレン管	78.68%		暗渠排水管 波状管　呼び径７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造）		T0014
積算単価			積算単価		EP001
A=1　据付 C=1　50～150mm			B=2　波状管及び網状管 D=1　継手材料費　要		

V0002

施 工 内 訳 表

［名　称］ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　100　　m2　　当り
［規格１］ ｔ＝50-150　　［規格２］駐車場（北側）

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0008号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	100	m2			SP4007　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り

［規格１］　全仕上り厚150mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　　労務構成比：　15.69%　　材料構成比：　79.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,202.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量８～２０ｔ		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 Ｃ－４０ 平均仕上がり厚　150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］　全仕上り厚150mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　労務構成比：　15.69%　材料構成比：　79.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,202.1

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=150　全仕上り厚（mm） C=3　再生砕石 RC-40			B=1　1層施工 D=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量8～20t）		

SP4007

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

［名　称］ 表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］ 1層当り平均仕上り厚50㎜　　［規格２］

機械構成比：　1.35%　労務構成比：　9.47%　材料構成比：　89.18%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,836

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ賃料 ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	0.87%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 ［ホイール型］　舗装幅２．３～６．０ｍ		T7249
タイヤローラ賃料	0.13%		タイヤローラ 東京単価 質量８～２０ｔ		T7390
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 ［マカダム］質量１０ｔ		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	1.94%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	1.89%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.67%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	81.56%		密粒度アスコン（２０） 東京単価 平均仕上がり厚　50㎜		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	7.06%		アスファルト乳剤 東京単価 ＰＫ－３　プライムコート用		T3019

SP4007

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号表

［名　称］ 表層（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］ 1層当り平均仕上り厚50mm　　［規格２］

機械構成比：　1.35%　労務構成比：　9.47%　材料構成比：　89.18%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,836

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 （パトロール）	0.47%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4　3.0m超 C=1　密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 E=1　密粒度 AC 13FA			B=50　1層当り平均仕上り厚（mm） D=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 G=1　全ての費用		
I=1　割引有り（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.3～6.0m） M=1　割引有り（マカダムローラ　質量10ｔ）			K=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量8～20t） N=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ合材小口割増なし		

V0003

施 工 内 訳 表

［名　称］ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　100　m2　当り
［規格１］ｔ＝50　　［規格２］駐車場（南側）

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	100	m2			SP4007　施工　第0-0009号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

V0004

施 工 内 訳 表

［名　称］平板ブロック舗装　　100　m2　当り
［規格１］ｔ＝60-20-100-150　　［規格２］エントランス

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0008号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	10	m3			SP2082　施工　第0-0012号表
モルタル材料	2	m3			S7820　施工　第0-0013号表
特殊ブロック舗装設置	100	m2			SP4022　施工　第0-0014号表 擬石平板
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　無筋･鉄筋構造物　　［規格２］　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

機械構成比：　4.11%　　労務構成比：　16.85%　　材料構成比：　79.04%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　25,326

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車	4.07%		コンクリートポンプ車		M1520
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.77%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.96%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.84%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.83%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦65%	78.22%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		T4026
軽油 （パトロール）	0.82%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　無筋･鉄筋構造物 C=1　高炉18－ 8－25　W/C≦65% E=2　一般養生			B=1　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 D=1　10m3以上100m3未満 F=1　延長無し		

朝　日　町

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号表

［名　称］ コンクリート　　1　m3　当り

［規格１］ 無筋･鉄筋構造物　　［規格２］ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

機械構成比：　4.11%　労務構成比：　16.85%　材料構成比：　79.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　25,326

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
L=1　生コン小型車割増なし					

S7820

施 工 内 訳 表

［名　称］モルタル材料　　1　m3　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	0.53	t			T3265
砂 （細目･荒目）	1.05	m3			T4041
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　　普通					

SP4022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号表

［名　称］ 特殊ブロック舗装設置　　1　m2　当り

［規格１］　　［規格２］ 擬石平板

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　23.52%　材料構成比：　76.48%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　10,559

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	7.01%		普通作業員 東京単価		R2006
ブロック工	6.27%		ブロック工 東京単価		R2013
土木一般世話役 一般施工	3.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	1.26%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
特殊ブロック	76.48%		特殊ブロック 東京単価 流出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ		T0037
積算単価			積算単価		EP001
A=1　設置			B=1　30cm×30cm		

V1007

施 工 内 訳 表

［名　称］廃瓦コンクリート舗装-1　　100　m2　当り

［規格１］ｔ＝100　　［規格２］園路

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
廃瓦コンクリート 18-8-25　ｔ＝100 表面ハケ引き仕上げ	100	m2			W0001
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100	m2			T3465
目地板 瀝青質 t=10mm	2.8	m2			T5265
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

V0008

施 工 内 訳 表

［名　称］廃瓦コンクリート舗装-2　　100　m2　当り

［規格１］ｔ＝70-100　　［規格２］広場・自転車置き場

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0008号表
廃瓦コンクリート 18-8-25　ｔ＝70 表面ハケ引き仕上げ	100	m2			W0001
目地板 瀝青質 t=10mm	2.0	m2			T5265
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

V0009

施 工 内 訳 表

［名　称］土間コンクリート舗装　　100　　m2　　当り
［規格１］ｔ＝70-100　　［規格２］トイレ棟周り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	7	m3			SP2082　施工　第0-0019号表
目地板 瀝青質 t=10mm	2.0	m2			T5265
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り

［規格１］　全仕上り厚100mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　　労務構成比：　15.69%　　材料構成比：　79.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,202.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量８～２０ｔ		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 Ｃ－４０ 平均仕上がり厚　150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］　全仕上り厚100mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　労務構成比：　15.69%　材料構成比：　79.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,202.1

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=100　全仕上り厚（mm） C=3　再生砕石 RC-40			B=1　1層施工 D=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量8～20t）		

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　無筋･鉄筋構造物　　［規格２］　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　29.40%　　材料構成比：　70.60%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　28,051

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦65%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		T4026
積算単価			積算単価		EP001
A=1　無筋･鉄筋構造物 C=1　高炉18－ 8－25　W/C≦65% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

朝　日　町

V0010

施 工 内 訳 表

［名　称］芝生舗装　　100　　m2　　当り

［規格１］ｔ＝150-100　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0021号表
客土 砂質土　ｔ＝150 材工共	100	m2			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り

［規格１］　全仕上り厚100㎜　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　　労務構成比：　15.69%　　材料構成比：　79.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,202.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量８～２０ｔ		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャラン C40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 Ｃ－４０ 平均仕上がり厚　150㎜		T4048
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］　全仕上り厚100mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　労務構成比：　15.69%　材料構成比：　79.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,202.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=100　全仕上り厚（mm） C=2　クラッシャーラン C-40			B=1　1層施工 D=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量8～20t）		

V0011

施 工 内 訳 表

［名　称］客土舗装　　100　m2　当り
［規格１］ｔ＝150　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
客土 砂質土　ｔ＝150 材工共	100	m2			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

V0012

施 工 内 訳 表

［名　称］ゴロタ石舗装　　100　m2　当り
［規格１］φ50～70内外　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
栗石 5-15cm	10	m3			T4042
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SS002

施 工 内 訳 表

［名　称］区画線工（溶融式・手動）　　1000　m　当り
［規格１］実線　15cm　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無　昼間	1,000.00	m			TL401
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号	570.00	kg			T3704
ガラスビーズ JISR 3301 1号	25.00	kg			T3691
プライマー 接着用	25.00	kg			T3692
軽油 （パトロール）		L			T3002
諸雑費		%			#01
＊＊＊合計＊＊＊	1,000	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　全ての費用 C=1　15cm E=1　標準（昼間）			B=1　実線 D=1　時間的制約無し G=1　白色		
H=2　ペイント厚1.5mm J=2　未供用区間			I=1　排水性舗装以外		

V0005

施 工 内 訳 表

［名　称］視覚障がい者誘導用ブロック舗装-2　　100　m2　当り

［規格１］ｔ＝60-20-100-150　点状　　［規格２］エントランス

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0008号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	10	m3			SP2082　施工　第0-0012号表
モルタル材料	2	m3			S7820　施工　第0-0013号表
特殊ブロック舗装設置	100	m2			SP4022　施工　第0-0026号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

SP4022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号表

［名　称］ 特殊ブロック舗装設置　　1　m2　当り

［規格１］　　［規格２］

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　23.52%　材料構成比：　76.48%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　10,559

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	7.01%		普通作業員 東京単価		R2006
ブロック工	6.27%		ブロック工 東京単価		R2013
土木一般世話役 一般施工	3.55%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	1.26%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
特殊ブロック	76.48%		特殊ブロック 東京単価 流出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ		T0037
積算単価			積算単価		EP001
A=1　設置			B=1　30cm×30cm		

V0006

施 工 内 訳 表

［名　称］視覚障がい者誘導用ブロック舗装-2　　100　m2　当り

［規格１］ｔ＝60-20-100-150　線状　　［規格２］エントランス

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	100	m2			SP4002　施工　第0-0008号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	10	m3			SP2082　施工　第0-0012号表
モルタル材料	2	m3			S7820　施工　第0-0013号表
特殊ブロック舗装設置	100	m2			SP4022　施工　第0-0026号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

S6500

施 工 内 訳 表

［名　称］こうらい芝　　100　m2　当り
［規格１］ベタ張　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
造園工		人			R2047
普通作業員		人			R2006
芝(こうらい芝)	100.00	m2			T3850
目土	2.70	m3			TD082
諸雑費	1	式			#90
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1　こうらい芝 C=0　目地張　芝面積（m2） F=1　芝串の必要無			B=1　ベタ張 D=1　植栽割増なし		

V0013

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁-1　　1　　箇所　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
花壇壁（Aタイプ） 　ストレートタイプ	16.8	m			V1013　施工　第0-0030号表
花壇壁（Bタイプ）	5	m			V2013　施工　第0-0034号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

V1013

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁（Aタイプ）　　10　m　当り
［規格１］ストレートタイプ　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm	1.3	m2			SP4002　施工　第0-0031号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	4.04	m3			SP2082　施工　第0-0032号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	20.0	m2			SP2084　施工　第0-0033号表
再生木ベンチ W575×H395　ｔ＝30 材工共	10	m			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

SP4002　　施工　第0-0031号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2　　当り

［規格１］　全仕上り厚200㎜　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　　労務構成比：　15.69%　　材料構成比：　79.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　1,202.1

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量８～２０ｔ		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 Ｃ－４０ 平均仕上がり厚　150㎜		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号表

［名　称］　下層路盤（車道・路肩部）　　1　m2　当り

［規格１］　全仕上り厚200mm　　［規格２］

機械構成比：　4.67%　労務構成比：　15.69%　材料構成比：　79.64%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,202.1

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=200　全仕上り厚（mm） C=3　再生砕石 RC-40			B=1　1層施工 D=1　割引有り（ﾀｲﾔﾛｰﾗ 普通型 質量8～20t）		

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号表

[名　称]　コンクリート　　1　m3　当り

[規格１]　無筋･鉄筋構造物　　[規格２]　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

機械構成比：　4.11%　労務構成比：　16.85%　材料構成比：　79.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　25,326

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車	4.07%		コンクリートポンプ車		M1520
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.77%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.96%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.84%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	1.83%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦60%	78.22%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		TC003
軽油 （パトロール）	0.82%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　無筋･鉄筋構造物 C=6　高炉18－ 8－25　W/C≦60% E=2　一般養生			B=1　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 D=1　10m3以上100m3未満 F=1　延長無し		

朝　日　町

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号表

［名　称］ コンクリート　　1　m3　当り

［規格１］ 無筋･鉄筋構造物　　［規格２］ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

機械構成比：　4.11%　労務構成比：　16.85%　材料構成比：　79.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　25,326

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
L=1　生コン小型車割増なし					

SP2084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号表

［名　称］ 型枠　　1　m2　当り

［規格１］ 一般型枠　　［規格２］ 鉄筋･無筋構造物

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　9,352.2

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型枠工	46.19%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	25.55%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.57%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠			B=1　鉄筋･無筋構造物		

V2013

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁（Bタイプ）　　10　m　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm	1.4	m2			SP4002　施工　第0-0031号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	3.38	m3			SP2082　施工　第0-0032号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	19.1	m2			SP2084　施工　第0-0033号表
硬質塩化ビニール管(水道管) VP 30A 38mm×3.5×4m	0.7	m			T3136
吸出防止材 t=10mm (9.8KN/m)	0.2	m2			T3221
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

V0014

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁-2　　1　　箇所　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
花壇壁（Aタイプ） 　ストレートタイプ	12	m			V1013　施工　第0-0030号表
花壇壁（Bタイプ）	14.2	m			V2013　施工　第0-0034号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

V0015

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁-3　　1　箇所　当り

［規格１］　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
花壇壁（Aタイプ） Rタイプ	8	m			V3013　施工　第0-0037号表
花壇壁（Cタイプ）	3	m			V4013　施工　第0-0038号表
廃瓦コンクリート舗装-1 ｔ＝100 園路	1.6	m2			V1007　施工　第0-0015号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

V3013

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁（Aタイプ）　　10　m　当り
［規格１］Rタイプ　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm	1.3	m2			SP4002　施工　第0-0031号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	4.04	m3			SP2082　施工　第0-0032号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	20.0	m2			SP2084　施工　第0-0033号表
再生木ベンチ（Rタイプ） W575×H395　ｔ＝30 材工共	10	m			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

V4013

施 工 内 訳 表

［名　称］花壇壁（Cタイプ）　　10　m　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm	1.7	m2			SP4002　施工　第0-0031号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	4.9	m3			SP2082　施工　第0-0032号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	13.1	m2			SP2084　施工　第0-0033号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

V0016

施 工 内 訳 表

［名　称］水飲み　　10　基　当り
［規格１］1175×550×760　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	10.2	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.25	m3			SP2082　施工　第0-0019号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.4	m2			SP2084　施工　第0-0040号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.24	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
水飲み 1175×550×760　踏み台含む 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

SP2084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号表

［名　称］ 型枠　　1　m2　当り

［規格１］ 一般型枠　　［規格２］ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4,714.1

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型枠工	58.35%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	20.27%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	6.13%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠			B=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　小型構造物　　［規格２］　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　42.01%　　材料構成比：　57.99%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　33,825

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	22.75%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	9.31%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	7.89%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦60%	57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小型構造物 C=6　高炉18－ 8－25　W/C≦60% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

SP2084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号表

［名　称］ 型枠　　1　m2　当り

［規格１］ 一般型枠　　［規格２］ 小型構造物

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　100.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　8,483.4

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型枠工	43.77%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員	31.27%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	11.92%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠			B=2　小型構造物		

V1017

施 工 内 訳 表

［名　称］ベンチ・テーブル　　1　式　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
背付きベンチ 1237×612×748	3	基			V0017　施工　第0-0044号表
背無しベンチ 1862×612×400	2	基			V0018　施工　第0-0045号表
テーブルベンチ	6	基			V0019　施工　第0-0046号表
運送費	1	式			W0001
＊＊単位当り＊＊	1	式			

V0017

施 工 内 訳 表

［名　称］背付きベンチ　　10　基　当り
［規格１］1237×612×748　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	4.2	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.41	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
背付きベンチ 1237×612×748　アンカー含む 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0018

施 工 内 訳 表

［名　称］背無しベンチ　　10　基　当り
［規格１］1862×612×400　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	4.2	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.41	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
背無しベンチ 1862×612×400　アンカー含む 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0019

施 工 内 訳 表

［名　称］テーブルベンチ　　10　　基　　当り

［規格１］　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	9.8	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.67	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.3	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
テーブル 1237×615×700　アンカー含む 材工共	10	基			W0001
ベンチ 1237×407×400　アンカー含む 材工共	20	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0020

施 工 内 訳 表

［名　称］メッシュフェンス　　100　m　当り
［規格１］H1600　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	8	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	2.93	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	39	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
メッシュフェンス H1600 材工共	100	m			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

V0021

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号表　　頁0-0064

［名　称］ロープ柵　　100　m　当り

［規格１］H750　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	8.2	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.41	m3			SP2082　施工　第0-0049号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4.7	m2			SP2084　施工　第0-0040号表
モルタル材料	0.1	m3			S7820　施工　第0-0013号表
ロープ柵 支柱・基礎ブロック・ロープ含む 材工共	100	m			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

朝　日　町

SP2082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0049号表

［名　称］　コンクリート　　1　　m3　　当り

［規格１］　無筋･鉄筋構造物　　［規格２］　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　29.40%　　材料構成比：　70.60%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　28,051

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25　W/C≦60%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉　24-12-25(20)　W/C　55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1　無筋･鉄筋構造物 C=6　高炉18－ 8－25　W/C≦60% G=2　現場内小運搬　無し			B=4　人力打設 E=2　一般養生 L=1　生コン小型車割増なし		

朝　日　町

V0022

施 工 内 訳 表

［名　称］横断防止柵-1　　100　m　当り
［規格１］H800　　［規格２］独立基礎

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードパイプ H800　L=1500 独立基礎　材工共	100	m			W0001
横断・転落防止柵部材設置　ビーム・パネル ビーム・パネル式　支柱間隔1.5m	100	m			SS171　施工　第0-0051号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

SS171

施 工 内 訳 表

［名　称］横断・転落防止柵部材設置　ビーム・パネル　　1　m　当り
［規格１］ビーム・パネル式　支柱間隔1.5m　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
部材設置工　ビーム・パネルのみ ビーム・パネル式　3m	1.00	m			TH449
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=2　ビーム・パネル式　支柱間隔1.5m C=1　標準（昼間）			B=1　時間的制約なし		

朝　日　町

V0023

施 工 内 訳 表

［名　称］横断防止柵-2　　100　m　当り

［規格１］H800　　［規格２］埋込基礎

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モルタル材料	0.07	m3			S7820　施工　第0-0013号表
ガードパイプ H800　L=1500 埋込基礎　材工共	100	m			W0001
横断・転落防止柵部材設置　ビーム・パネル ビーム・パネル式　支柱間隔1.5m	100	m			SS171　施工　第0-0051号表
＊＊＊合計＊＊＊	100	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

V0024

施 工 内 訳 表

［名　称］ボラード　　10　基　当り
［規格１］H450　　［規格２］

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100mm	1.2	m2			SP4002　施工　第0-0018号表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.16	m3			SP2082　施工　第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			SP2084　施工　第0-0042号表
ボラード H450 材工共	10	基			W0001
＊＊＊合計＊＊＊	10	基			
＊＊単位当り＊＊	1	基			

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単価名称	集計区分名称
1	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
2	M1520	194			コンクリートポンプ車	コンク機械損料
3	MH108	190			バックホウ	掘削積込機損料
4	MHB133	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
6	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
7	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
8	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
9	R2006	12			普通作業員	普通作業員
10	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
11	R2013	16			ブロック工	石工ブロック工
12	R2015	19			一般運転手	一般運転手
13	R2030	29			型枠工	型枠工
14	R2047	13			造園工	造園工
15	T3002	66			軽油	軽油
16	T3004	65			ガソリン	ガソリン
17	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
18	T3136	167		1.344	硬質塩化ビニール管(水道管)	塩ビ管、ポリ管
19	T3221	58		87.504	吸出防止材	その他材料
20	T3265	85		7.132	セメント(普通ポルトランド)	セメント（袋物）
21	T3465	182		494.6	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
22	T3691	61		8.1	ガラスビーズ	区画線材料
23	T3692	61		8.1	プライマー	区画線材料
24	T3704	901		184.68	路面標示用塗料 白色 溶融型	区画線工
25	T3850	45		1,920	芝(こうらい芝)	野芝、芝
26	T3922	72		0	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生材入り	密粒13～20Ｆ
27	T4026	92		74.4132	生コンクリート	生コン　180kg
28	T4041	50		14.1294	砂	砂
29	T4042	54		7.4	栗石	石材
30	T4048	52		0	クラッシャラン	クラッシャラン
31	T4058	51		7.92	砕石4号	砕石
32	T4090	52		0	再生砕石	クラッシャラン
33	T4090	52		0	再生砕石	クラッシャラン
34	T4090	52		0	再生砕石	クラッシャラン
35	T5265	169		16.1288	目地板	目地材等
36	T7249	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料

機 労 材 集 計 表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単価名称	集計区分名称
37	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
38	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料
39	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
40	TC003	92		29.4218	生コンクリート	生コン　180kg
41	TD082	54		51.84	目土	石材
42	TH449	200		92	部材設置工　ビーム・パネルのみ	
43	TL401	200		324	区画線設置[溶融式][供用区間]	
44	WXXXX	966				
45	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表

工　種	名　称	規　格	単位	数量（前回）	数量（今回）	備　考
敷地造成						
	床掘り		m3		88.4	
	埋戻し		m3		67.0	
	発生土運搬		m3		14.0	88.4-67.0/0.9
雨水排水設備						
	暗渠排水管-1	網状管φ100	m		66.0	
園路広場整備						
	アスファルト舗装	t=50-150	m2		774.9	北川
	アスファルト舗装	t=50	m2		229.7	南側
	平板ブロック舗装	t=60-20-100-150	m2		649.0	擬石平板同等以上
	廃瓦コンクリート舗装-1	t=100-150	m2		493.3	サーモスカラー 同等以上
	廃瓦コンクリート舗装-2	t=70-100	m2		77.5	サーモスカラー 同等以上
	土間コンクリート舗装	t=100-150	m2		35.6	
	芝生舗装	t=150-100	m2		1,078.5	
	客土舗装	t=150	m2		841.8	
	ゴロタ石舗装	t=100	m2		74.2	
	見切材	H=100	m		32.8	
	区画線-1	白実線 W=150	m		320.5	
	身障者マーク	1000×1200　白	箇所		2	
	自転車マーク	1000×700　白	箇所		4	
	矢印マーク	W450×H2000	箇所		2	
	視覚障がい者誘導用 ブロック舗装-2(点)	(点状) t=60-20-100-150	m2		1.9	
	視覚障がい者誘導用 ブロック舗装-2(線)	(線状) t=60-20-100-150	m2		19.4	
植栽工						
	張芝	高麗芝 ベタ張	m2		1920.3	
修景施設整備						
	花壇壁-1		箇所		1	再生木ベンチ 座板ベンチ（ＺＤＴ１－Ｃ、ＺＤＴ１－Ｒ）同等以上
	花壇壁-2		箇所		1	
	花壇壁-3		箇所		1	
サービス施設整備						
	水飲み	1175×550×760 踏み台含む	基		1	人造石 ＦＤ-0020Ｇ2同等以上
	背付きベンチ	1237×612×748	基		3	ファンダライン ルーシーベンチ0612同等以上
	背無しベンチ	1862×612×400	基		2	ファンダライン ルシアンベンチ0618同等以上
	テーブルベンチ	1237×1729×700	基		6	ファンダライン ミラテーブル0612、ジェマベンチ0412同等以上
管理施設整備						
	メッシュフェンス	H1600 @2000	m		83.8	ＧＯ-Ｓ（積雪地タイプ）同等以上 コーナー金具　2個所
	ロープ柵	H750 @1500	m		44.2	Ｂ-8焼杉模様仕上げ 同等以上
	横断防止柵-1	H800 @1500 独立基礎	m		73.8	
	横断防止柵-2	H800 @1500 埋込基礎	m		17.5	
	ボラード	H850	基		15	ＦＰＡ-8Ｓ/リン酸処理仕上 同等以上
	タイヤ止め	600×160×100	基		58	ＮＳＰ-100Ｂ 同等以上

構 造 物 土 工 計 算 表

名　　称	単位	数量	床掘り		埋戻し		盛土		備　　考
			単　量	数　量	単　量	数　量	単　量	数　量	
暗渠排水管-1	m	66.0	0.11	7.26	0.00	0.00			
花壇壁-1	箇所	1	8.60	8.60	5.00	5.00			
花壇壁-2	箇所	1	10.40	10.40	6.00	6.00			
花壇壁-3	箇所	1	4.40	4.40	2.50	2.50			
水飲み	基	1	1.35	1.35	1.06	1.06			
背付きベンチ	基	3	0.17	0.51	0.15	0.45			
背無しベンチ	基	2	0.19	0.38	0.17	0.34			
テーブルベンチ	基	6	0.29	1.74	0.24	1.44			
メッシュフェンス	m	83.8	0.49	41.06	0.46	38.55			
ロープ柵	m	44.2	0.26	11.49	0.24	10.61			
ボラード	基	15	0.08	1.20	0.07	1.05			
合　　計				(m3) 88.39		(m3) 67.00		(m3) 0.00	